

CENTRAL OGO DE ILUMINACIÓN

VENTOR[®]
Quality light, Quality life

I N N O V A N D O

www.ventorinternacional.com

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN 2017

INTRODUCCIÓN

En un mundo preocupado por preservar nuestros recursos naturales y el ahorro energético, la tecnología LED se ha posicionado como una de las fuentes de luz que proporciona mayores ahorros, aunado a su versatilidad en aplicaciones. Las luminarias fabricadas con esta tecnología se han convertido en parte fundamental para los nuevos desarrollos arquitectónicos y de ingeniería civil en nuestro país, lo que ha representado un exponencial crecimiento del mercado de la iluminación profesional.

Aprovechando esta oportunidad que nos presenta el mercado, Vantor Internacional pone en sus manos este nuevo catálogo 2016 en donde nos hemos preocupado por desarrollar nuevas luminarias para diversas aplicaciones, incrementamos potencias en algunas de nuestras familias, innovamos con materiales más resistentes a condiciones severas de las aguas y suelos que existen en nuestro país y redujimos el tamaño de los cuerpos de nuestra línea de empotrados a piso, para facilitar la preparación en la obra civil, asociado a esto desarrollamos nuevas tecnologías para garantizar la hermeticidad de las luminarias evitando la filtración de agua a estas, de igual forma nos preocupamos por el instalador creando sistemas de conexión y desconexión más sencillos que permitan, a su vez un mantenimiento más rápido del mismo. Es importante señalar que ampliamos nuestra familia de subacuáticas como consecuencia del éxito en ventas presentado en los últimos 2 años.

Hemos sido partícipes de proyectos muy importantes de iluminación a nivel nacional, lo que a permitido que VENTOR se consolide como la marca número uno en paisajismo y arquitectónico; esta edición 2017 incluye una pequeña muestra de estos proyectos que gracias a nuestros socios comerciales se convirtieron en una realidad. Nos encontramos actualmente enfocados en proveer de iluminación a todo México por lo que el equipo VENTOR, día a día se esfuerza por satisfacer los requerimientos de todos nuestros clientes y adicionalmente estamos trabajando para llevar nuestras luminarias más allá de nuestras fronteras.

Agradezco su preferencia por especificar VENTOR y espero que este catálogo que tiene en sus manos sirva de mucha inspiración para consolidar todos sus proyectos de iluminación.

Gracias por confiar en VENTOR
José M. Casis



Í N D I C E

EXTERIOR

IL01 Alfa	Pág. 06-07
IL02 Beta/IL09 Stella	Pág. 08-09
IL10 Baráck/IL12 Luciérnaga	Pág. 10-11
IL14 Saturno	Pág. 12-13
IL24 Naos	Pág. 14-15
IL27 Orión	Pág. 16-17
IL50 Galena	Pág. 18-21
IL61 Nikola	Pág. 22-23
IL68 Umbrella	Pág. 24-25
IL70 Dux/IL84 Scope	Pág. 26-27
IL85 Eye/IL89 Eclipse	Pág. 28-29
IL93 Órbita	Pág. 30-31
IL98 Quest	Pág. 32-33

SUBACUÁTICA

IL03 Litza/ IL19 Nicté	Pág. 34-35
IL04 Cies	Pág. 36-37
IL28 Acqua	Pág. 38-39
IL29 Verenna/IL94 Cíclope	Pág. 40-41
IL05 Piscis	Pág. 42

INTERIOR

IL88 Espectra	Pág. 43
IL41 Beam/IL46 Minion	Pág. 44-45
IL47 Dysis/IL48 Mini onix	Pág. 46-47
IL83 Vega	Pág. 48-49
IL96 Luxtube	Pág. 50-51

INDUSTRIAL

IL15 Suno	Pág. 52-53
-----------------	------------

ILUMINACIÓN PÚBLICA/PUNTA DE POSTE

IL13 Egnaled/IL82 Lexaled	Pág. 54-55
IL17 Regina/IL23 Endor LED	Pág. 56
IL18 Ibérica/ IL20 Centra	Pág. 57
IL22 Yavin/IL23 Falcon	Pág. 58-59

ACCESORIOS/MONTAJE Y CONEXIONES

Arma tu clave/ IP	Pág. 60-61
Accesorios	Pág. 62-63
Montaje y cuidados/Diagramas de conexión	Pág. 64-65
Curvas fotométricas	Pág. 66

IL02 BETA

IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso



VENTOR®
Quality light, Quality life



IL02 - 01
Circular



IL02 - 02
Circular grande

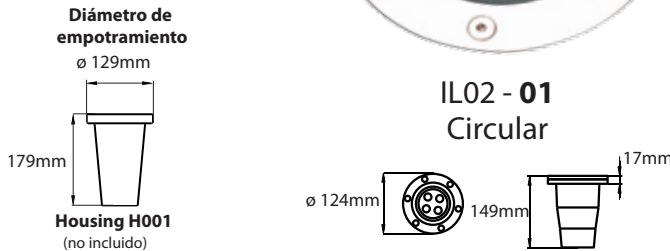

Halógeno

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
BETA IL02	01 (circular) 02 (circular grande)	I (PAR20) E (GU10)	001 (1 lámpara)	4 (127V)	B Blanco E Satín F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satín J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde I Acero inoxidable

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: H001 housing de aluminio.

Tabla de consumo	
Halógeno GU10 y PAR20	50W



IL09 STELLA



IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso



IL09 - 01
Circular reflector asimétrico



IL09 - 02
Circular grande



Halógeno

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado*
STELLA IL09	01 (circular) 02 (circular grande)	D (AR111) J (PAR30) K (PAR38)	001 (1 lámpara)	4 (127V)	B, E, F, G, N, T, V, I, C, D, J, H, O, U, W

Tabla de consumo	
Halógeno PAR30	50W Máx.
Halógeno PAR38	90W Máx.
Halógeno AR111	50W
1 COB	22.5W

LED COB


Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado*	Color de luz	Reflector
STELLA IL09	01 (circular) 02 (circular grande)	L (LED)	001 (1 LED COB)	8 (110-220V)	B, E, F, G, N, T, V, I, C, D, J, H, O, U, W	C Blanco cálido F Blanco frío	A Asimétrico G Concentrado 10° J Medio 34° B Abierto 71°

* B Blanco, E Satín, F Titanio, G Grafito, N Negro, T Terra, V Verde, I Acero inoxidable, C Anodizado+blanco, D Anodizado+satín, J Anodizado+titanio, H Anodizado+grafito, O Anodizado+negro, U Anodizado+terra, W Anodizado+verde.

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: H004 housing aluminio, H005 housing aluminio HID.



IL10 BARÁCK

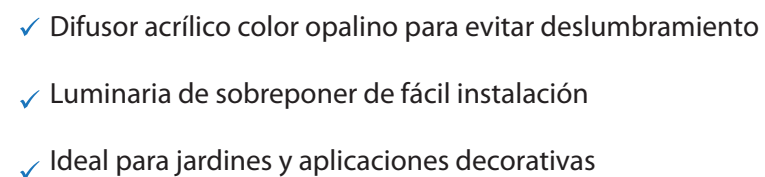

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86, Ext. 115, www.ventorinternacional.com



IL12 LUCIÉRNAGA




Monocromático

BARÁCK



¡NUEVA POTENCIA!

IL14 SATURNO

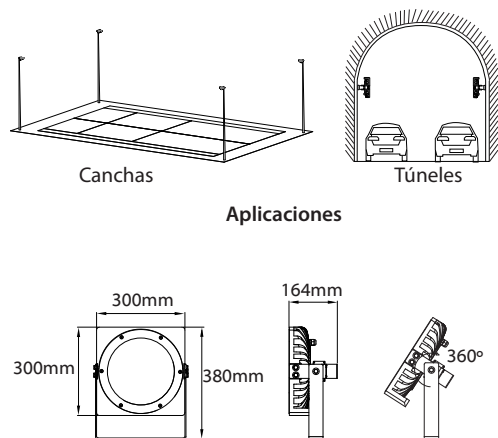

¡Nuevo accesorio!
Luminaria con visera V001
(no incluida)

Monocromático, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF, Luz de Luna y blanco dinámico

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
SATURNO IL14	90 (90W) sólo RGB DMX, RGB RF y RGB DMX RF	L (LED)	036 (36 LEDs) para Luz de Luna, RGB RF, RGB DMX y RGB DMX RF 90W	7 (90-264V)	B Blanco F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K B CFZ  D CFV  N RGB RF  K RGB DMX  X RGB DMX RF  E dynamic white Controlado a través de señal DMX) H blanco dinámico  (controlado a través de señal DMX RF)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° S Sin óptica
	83 (100W) sólo Luz de Luna						
	84 (150W) todas las tecnologías						
	85 (200W) sólo para monocromático						
			040 (40 LEDs) para monocromático y Luz de Luna 150W				
			048 (48 LEDs) sólo monocromático 200W				
			063 (63 LEDs) para RGB DMX, RGB RF y RGB DMX RF 150W				

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Kit visera IL14 Saturno V001.
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Para tecnología RGB RF (transmisor de señal RF D033 y repetidor de señal RF D032).
Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal DMX RF D090, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Tabla de consumo					
Monocromático		Luz de Luna		RGB DMX, RGB RF RGB DMX RF y blanco dinámico	
40 LEDs	150W	Potencia máxima para color rojo y ámbar 60W	36 LEDs 100W	36 LEDs	90W
48 LEDs	200W	Potencia máxima para color rojo y ámbar 70W	40 LEDs 150W	63 LEDs	150W

Flujo total
150W
BF
12677Lm

Flujo total
150W
BC
10324Lm

Flujo total
200W
BF
16902Lm

Flujo total
200W
BC
13765Lm

CRI
BF
>70

CRI
BC
>80

BF
5000K

BC
2700K
3000K

EVU
50 000 hr

IP65

Sobreponer


Temperatura
de operación
°C
+ 50
- 40

SATURNO

IL24 NAOS

VENTOR
Quality light, Quality life




IL24 - 25



(halógeno PAR20 direccional)




IL24 - 30



(doble halógeno PAR30)



IL24 - 33



(doble halógeno PAR38)

Halógeno direccional PAR20, PAR30 y PAR38

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
NAOS IL24	25 (PAR20 direccional muro) 29 (PAR30 direccional muro) 32 (PAR38 direccional muro)	I (PAR20) J (PAR30) K (PAR38)	001 (1 lámpara)	4 (127V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde

Halógeno bidireccional PAR20, PAR30 y PAR38

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
NAOS IL24	26 (PAR20 bidireccional muro) 28 (PAR20 bidireccional palmera) 30 (PAR30 bidireccional muro) 31 (PAR30 bidireccional palmera) 33 (PAR38 bidireccional muro) 34 (PAR38 bidireccional palmera)	I (PAR20) J (PAR30) K (PAR38)	002 (2 lámparas)	4 (127V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde



Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
Abrazadera para sujeción a palmera SSP, K005 placa cuadrada para muro Naos/Eclipse.

Tabla de consumo halógeno	
PAR20	50W
PAR30	50W máx.
PAR38	90W máx.

Tabla de consumo LED COB	
1 COB direccional 3"	10W
1 COB direccional 5"	20W
2 COB bidireccional 3"	20W
2 COB bidireccional 5"	40W




IL24 - 37



IL24 - 38/40

*Disponible sin cánope

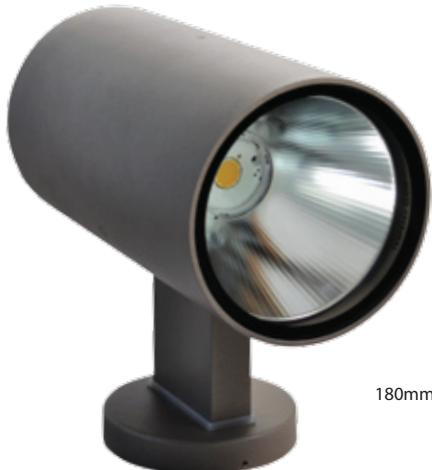

IL24 - 39

Monocromático


Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Reflector
NAOS IL24	37 (cilindro 3" con cánope) 38 (cilindro 3" con placa) 39 (cilindro 5" con cánope) 40 (cilindro 5" con placa)	L (LED)	001 LED COB (direccional) 002 LEDS COB (bidireccional)	4 (127V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	C Blanco cálido F Blanco frío	K Reflector 24° L Reflector 40°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
Abrazadera para sujeción a palmera SSP, *K006 placa cuadrada para muro Naos.

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 1 COB 10W BF 750Lm	Flujo total 1 COB 10W BC 600Lm	Flujo total 1 COB 20W BF 1500Lm	Flujo total 1 COB 20W BC 1200Lm	Flujo total 2 COB 20W BF 1500Lm	Flujo total 2 COB 20W BC 1200Lm	Flujo total 2 COB 40W BF 3000Lm	Flujo total 2 COB 40W BC 2400Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	BF 5000K	BC 3000K	Halógeno IP64	COB IP65	Temperatura de operación °C -50 +50	EVU 50 000 hr	Sobrepone en muro
---	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	---	------------------	----------------------

IL27 ORIÓN

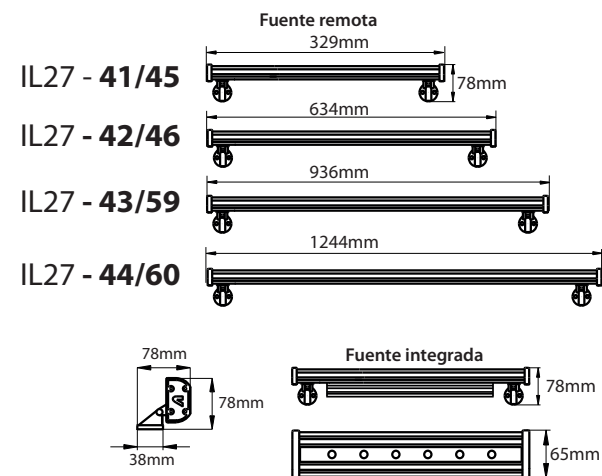

Familia	Longitud/watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ORIÓN IL27	41 (329mm 10.5W) 42 (634mm 21W) 43 (936mm) 31.5W 44 (1244mm 42W) ¡Nuevo! 45 (329mm 18W) 46 (634mm 30W) 59 (936mm 45W) 60 (1244mm 60W)	L (LED)	006 LEDS (41/45) 012 LEDS (42/46) 018 LEDS (43/59) 024 LEDS (44/60)	8 (110-220V) 11 (110-220V atenuable) (sólo para 41, 42, 43 y 44)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satin H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde J Anodizado+titanio	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo V Verde Z Azul B CFZ D CFV	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°

A 3D architectural rendering of a church facade, featuring two prominent domes with red and white striped patterns. The rendering is overlaid on a black and white line drawing of the same building, showing the structural details of the columns and arches. The scene is set against a white background with a blue sky and dark clouds.



Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ORIÓN IL27	41 (329mm) (no aplica para tecnología DMX RF ni blanco dinámico RF) 42 (634mm) 43 (936mm) 44 (1244mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde J Anodizado+titanio	K RGB DMX M RGB N RGB RF X DMX RF E blanco dinámico (controlado a través de señal DMX) H blanco dinámico (controlado a través de señal DMX RF)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°


Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal RF D090, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401043).

Tabla de consumo 750mA		
Monocromático		
(IL2745) 6 LEDS	18W	Potencia máxima para color ámbar y rojo 15.3W
(IL2746) 12 LEDS	30W	Potencia máxima para color ámbar y rojo 25.5W
(IL2759) 18 LEDS	45W	Potencia máxima para color ámbar y rojo 38.25W
(IL2760) 24 LEDS	60W	Potencia máxima para color ámbar y rojo 51W

Flujo total 6 LEDS 10.5W BF 637Lm	Flujo total 12 LEDS 21W BF 1274Lm	Flujo total 18 LEDS 31.5W BF 1911Lm	Flujo total 24 LEDS 42W BF 2547Lm	Flujo total 6 LEDS 10.5W BC 490Lm	Flujo total 12 LEDS 21W BC 980Lm	Flujo total 18 LEDS 31.5W BC 1470Lm	Flujo total 24 LEDS 42W BC 1961Lm
Flujo total 6 LEDS 18W BF 1127Lm	Flujo total 12 LEDS 30W BF 2340Lm	Flujo total 18 LEDS 45W BF 3510Lm	Flujo total 24 LEDS 60W BF 4680Lm	Flujo total 6 LEDS 18W BC 787Lm	Flujo total 12 LEDS 30W BC 1573Lm	Flujo total 18 LEDS 45W BC 2360Lm	Flujo total 24 LEDS 60W BC 3146Lm

¡PRODUCTO NUEVO!

CONECTOR IP 68

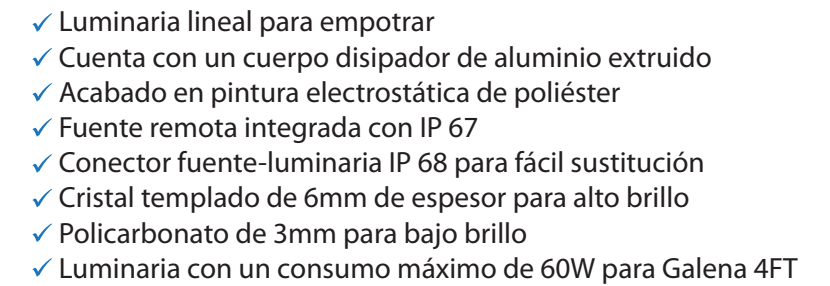

Familia	Longitud/watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
GALENA IL50	41 (400mm 18W) 42 (701mm 30W) 43 (1002mm 45W) 44 (1303mm 60W) 61 (400mm 10.5W) 62 (701mm 21W) 63 (1002mm) 31.5W 64 (1303mm 42W)	L (LED)	006 LEDS (41/61) 012 LEDS (42/62) 018 LEDS (43/63) 024 LEDS (44/64)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido G Blanco cálido 2700K F Blanco frío D CFV  B CFZ 	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° H Asimétrica 20X65°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Housing de termoplástico H048, H049, H050 o H051.
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86, Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Tabla de consumo alto brillo (750mA)		
Monocromático		
IL5041 (6 LEDS)	18W	Potencia máxima para color rojo y ámbar 15.3V
IL5042 (12 LEDS)	30W	Potencia máxima para color rojo y ámbar 25.5V
IL5043 (18 LEDS)	45W	Potencia máxima para color rojo y ámbar 38.2V
IL5044 (24 LEDS)	60W	Potencia máxima para color rojo y ámbar 51W


Monocromático	
IL5061 (6 LEDS)	10.5W
IL5062 (12 LEDS)	21W
IL5063 (18 LEDS)	31.5W
IL5064 (24 LEDS)	42W

Tabla de consumo alto brillo	
RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico	
6 LEDS	15W
12 LEDS	26W
18 LEDS	45W
24 LEDS	60W

Tabla de consumo bajo brillo	
Monocromático	
28 LEDS	4.4W
56 LEDS	7.44W
84 LEDS	10.48W
112 LEDS	13.52W

[illegible]

GALENA

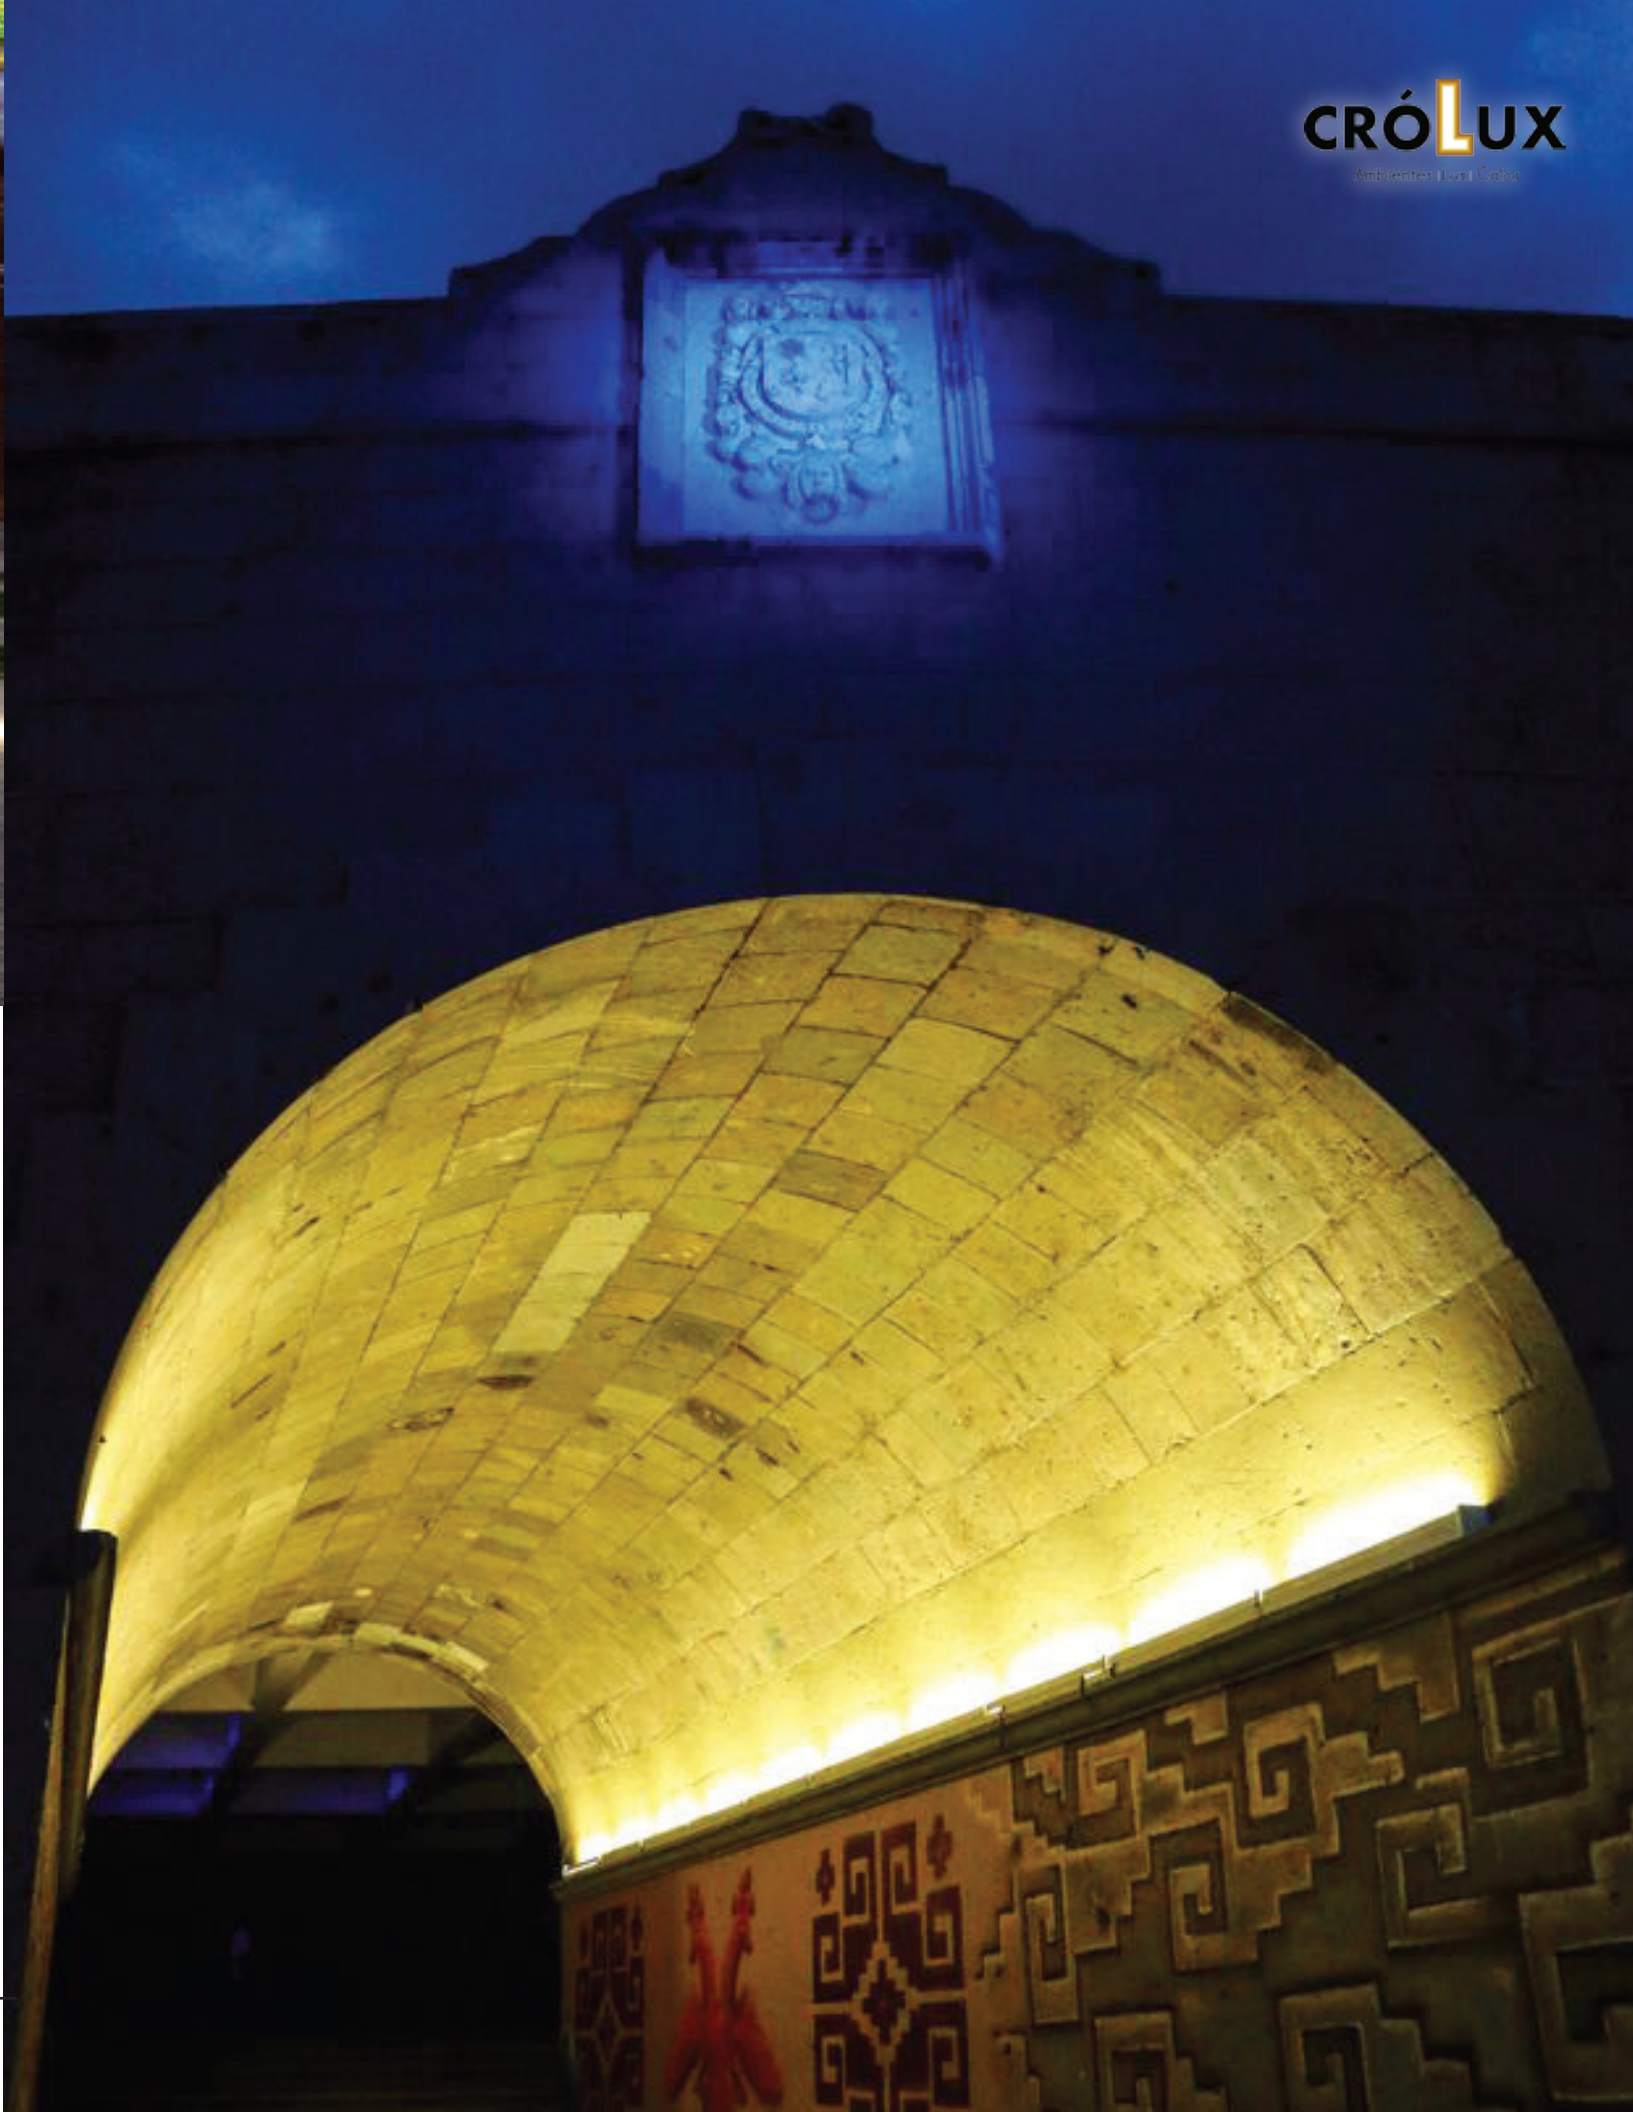

RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
GALENA	41 (400mm) 42 (701mm) 43 (1002mm) 44 (1303mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	M RGB N RGB RF K RGB DMX X RGB DMX RF E dynamic white (controlado a través de señal DMX) H blanco dinámico (controlado a través de señal DMX RF)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° H Asimétrica 20X65°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
Housing de termoplástico H048, H049, H050 o H051. Para tecnología RGB (controlador D083, amplificador D060 opcional).
Para tecnología RGB RF (transmisor de señal RF D033 y repetidor de señal RF D032).
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal DMX RF D090, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).

Monocromático bajo brillo

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
GALENA	41 (400mm) 42 (701mm) 43 (1002mm) 44 (1303mm)	L (LED)	028 LEDS (41) 056 LEDS (42) 084 LEDS (43) 112 LEDS (44)	8 (110-220V)	C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar R Rojo C Blanco cálido F Blanco frío Z Azul V Verde	S Sin óptica

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Housing de termoplástico H048, H049, H050 o H051.

Flujo total 28 LEDS BF 134Lm	Flujo total 28 LEDS BC 112Lm	Flujo total 56 LEDS BF 268Lm	Flujo total 56 LEDS BC 224Lm	Flujo total 84 LEDS BF 402Lm	Flujo total 84 LEDS BC 335.4Lm	Flujo total 112 LEDS BF 535.6Lm	Flujo total 112 LEDS BC 447.2Lm
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--


IL61 NÍKOLA

IP-BLOCK 68  CONECTOR IP 68 


- ✓ Combinación de diseño práctico y de fácil instalación
- ✓ Dimensión reducida para espacios en obra civil más pequeños
- ✓ Luminaria completamente sellada sin tornillos externos que eliminan el riesgo de corrosión por par galvánico
- ✓ Driver externo con IP 67 que facilita la sustitución por motivos de mantenimiento
- ✓ Conector fuente-luminaria con IP 68 para fácil conexión y desconexión
- ✓ Glándula con protección anti ingreso de humedad
- ✓ Alto flujo luminoso con consumos de 20, 30, 60 y 90 watts



¡PRODUCTO NUEVO!



Diámetro de empotramiento
Ø142mm
141mm
Housing (incluido)
Se reduce la profundidad en la instalación





IL61 NÍKOLA 20 W

Luminaria para empotrar reducida en sus dimensiones, alto flujo luminoso; 1674Lm para blanco cálido, 2300Lm para blanco frío, consumo de 20 W.





IL61 NÍKOLA 30 W


Luminaria para empotrar reducida en sus dimensiones pero con un alto flujo luminoso (2511Lm para blanco cálido y 3350Lm para blanco frío) con un consumo de 30 W.



Diámetro de empotramiento
Ø213mm
140mm
Housing (incluido)
Se reduce la profundidad en la instalación



Diámetro de empotramiento
Ø238mm
168mm
Housing (incluido)
Se reduce la profundidad en la instalación





IL61 NÍKOLA 60 W

Níkola 60 W es una luminaria para empotrar reducida en sus dimensiones pero con un alto flujo luminoso (3700Lm para blanco cálido y 5174Lm para blanco frío) y un consumo de 60 W.




IL61 NÍKOLA 90 W

Níkola 90 es una luminaria para empotrar única en su tipo con consumo de 90 W (5000Lm en blanco cálido y 6800Lm en blanco frío), que sustituye a luminarias de aditivos metálicos empotrables de hasta 150 W en un cuerpo de dimensiones inferiores a las tecnologías tradicionales.



Diámetro de empotramiento
Ø305mm
190mm
Housing (incluido)
Se reduce la profundidad en la instalación



Monocromático y Luz de Luna

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
NÍKOLA IL61	01 (circular) 03 (cuadrada)	L (LED)	012 (12 LEDS) 018 (18 LEDS) 027 (27 LEDS) 036 (36 LEDS)	8 (110-220V)	I Acero inoxidable	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K D CFV B CFZ	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°

RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
NÍKOLA IL61	01 (circular) 03 (cuadrada)	L (LED)	012 (12 LEDS) 018 (18 LEDS) 027 (27 LEDS) 036 (36 LEDS)	8 (110-220V)	I Acero inoxidable	M RGB N RGB RF K RGB DMX X DMX RF E dynamic white (controlado a través de señal DMX) H blanco dinámico (controlado a través de señal DMX RF)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere: Para tecnología RGB (controlador D083, amplificador D060 opcional). Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053). Para tecnología RGB RF (D033 transmisor de señal RGB RF, D032 repetidor de señal RGB RF). Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal DMX RF D090, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).

BF 5000K	BC 2700K 3000K	CRI BF >75	CRI BC >80	EVU 50 000 hr	IP67	Empotrar	Temperatura de operación 10°C + 50°C -40°C
Flujo total 12 LEDS BC 1674Lm	Flujo total 12 LEDS BF 2300Lm	Flujo total 18 LEDS BC 2511Lm	Flujo total 18 LEDS BF 3350Lm	Flujo total 27 LEDS BC 3700Lm	Flujo total 27 LEDS BF 5174Lm	Flujo total 36 LEDS BC 5000Lm	Flujo total 36 LEDS BF 6800Lm

Tabla de consumo	
Monocromático, RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico	
12 LEDS	20W Potencia máxima para color rojo y ámbar (monocromático) 12W
18 LEDS	30W Potencia máxima para color rojo y ámbar (monocromático) 20W
27 LEDS	60W Potencia máxima para color rojo y ámbar (monocromático) 40W
36 LEDS	90W Potencia máxima para color rojo y ámbar (monocromático) 55W



UMBRELLA


IL68 UMBRELLA

¡PRODUCTO NUEVO!


- ✓ Luminaria con luz de cortesía ideal para jardines
- ✓ Acabado en pintura electrostática o fino pulido espejo en acero inoxidable 304
- ✓ Disponible con estaca o anclaje para ahogar en concreto



IL68 - 17
(LEDs centrados)



IL68 - 18
(LEDs laterales)



Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
UMBRELLA IL68	17 (LEDs centrados) 18 (LEDs laterales)	L (LED)	003 (3 LEDs)	8 (110-220V)	B Blanco E Satín F Titanio G Grafito I Acero inoxidable pulido N Negro T Terra V Verde	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo V Verde Z Azul	I Con difusor

Tabla de consumo	
3 LEDs	3.75W

IP65

Empotrar o sobreponer

Temperatura de operación °C +50 -40

EVU 50 000 hr

BF 5000K

BC 3000K

CRI BF >75

CRI BC >80


IL70 DUX

VENTOR
Quality light, Quality life



¡NUEVOS ACCESORIOS!

IL84 SCOPE

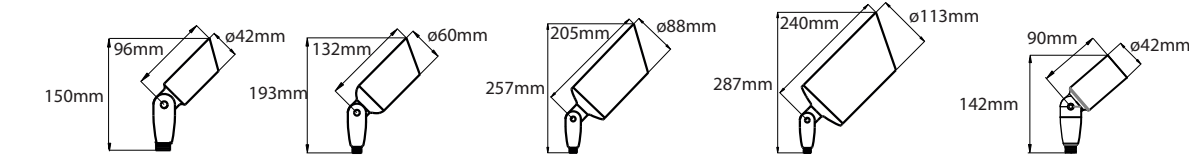


Halógeno MR16, GU10, PAR20 y PAR30					
Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
SCOPE IL84	51 (para MR16, GU10) 52 (para PAR20) 53 (para PAR30)	H (MR16) E (GU10) I (PAR20) J (PAR30)	001 (1 lámpara)	2 (12V) sólo para MR16 (no usar lámpara MR16 a tensión directa 127V, utilice transformador remoto 127/12V no incluido) 4 (127V)	B Blanco E Satín F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde

Tabla de consumo	
Halógeno MR16, GU10 y PAR20	50W
PAR30	75W
1 LED	1.25W
3 LEDS	3.75W

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
K001 cánope, K002 cánope muro, K003 cánope palmera/árbol, E008 estaca. Para tecnología MR16 transformador remoto 127/12V.

Monocromático							
Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
SCOPE IL84	50 (visera) 86 (recta) aplica sólo para LED	L (LED)	001 (1 LED) 003 (3 LEDS)	8 (110-220V)	B Blanco E Satín F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar V Verde C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo Z Azul	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34° (aplica sólo para 1 LED)

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
K001 cánope, K002 cánope muro, K003 cánope palmera/árbol, E008 estaca, V004 visera Scope, V005 baffle Scope.

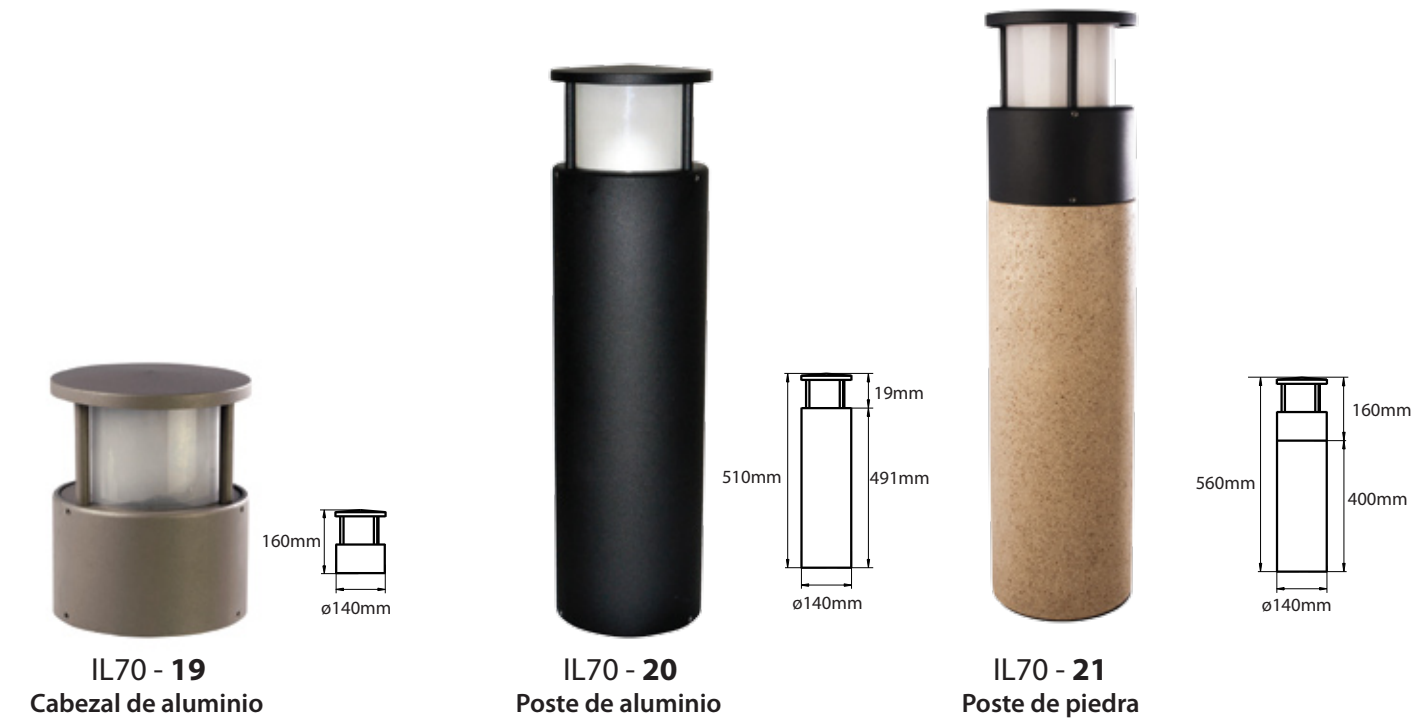

Fluorescente

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
DUX IL70	19 (cabezal de aluminio) 20 (poste de aluminio) 21 (poste de piedra)	F (fluorescente)	001 (1 lámpara)	4 (127V)	B Blanco E Satín F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde

Tabla de consumo	
21 LEDS fuente integrada	8W
Fluorescente	13W

Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
DUX IL70	19 (cabezal de aluminio) 20 (poste de aluminio) 21 (poste de piedra)	L (LED)	021 (21 LEDS)	10 (90-130V) atenuable a TRIAC	B Blanco E Satín F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satín H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K	S Sin óptica

Flujo total
21 LEDS
BF
650Lm

Flujo total
21 LEDS
BC
609Lm

IP64

Sobreponer

Temperatura de
operación
°C
+ 50
- 40

CRI
BF
>80

CRI
BC
>80

BF
5000K

BC
2700K
3000K

Flujo total
1 LED
BF
106Lm

Flujo total
1 LED
BC
82Lm

Flujo total
3 LEDS
BF
318Lm

Flujo total
3 LEDS
BC
245Lm

IP65

Sobreponer

Temperatura de
operación
°C
+ 50
- 40

EVU
50 000 hr

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

BF
5000K

BC
2700K
3000K

IL85 EYE



Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
EYE IL85	01 (circular) 02 (circular grande) 03 (cuadrada) 04 (oval) 06 (reja 2 salidas) 08 (reja 4 salidas)	L (LED)	001 (1 LED)	8 (110-220V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo V Verde Z Azul	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° (Estas ópticas NO aplican para forma reja 2 y 4 salidas) S Sin óptica

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86. Ext. 115, www.ventorinternacional.com

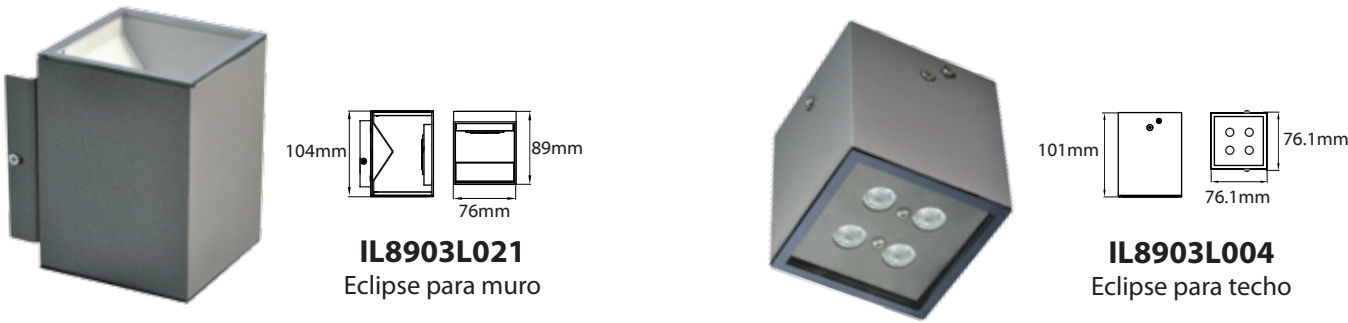


Tabla de consumo	
1 LED	1.25W



¡NUEVA POTENCIA!

IL89 ECLIPSE



Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Tabla de consumo	
ECLIPSE IL89	03 (cuadrada)	L (LED)	Eclipse muro 021 (21 LEDS) disponible sólo para LED acrílico en blanco frío y blanco cálido Eclipse techo 004 (4 LEDS)	Para 21 LEDS 10 (90-130V) dimeable TRIAC Para 4 LEDS 8 (110-220V) 9 (115V +/- 5V) dimeable TRIAC	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin H Anodizado+grafito J Anodizado+titanio O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo V Verde Z Azul	Para 4 LEDS C Concentrada 11° E Elíptica 14x34° D Difusa 40° M Media 30° Para 21 LEDS S Sin óptica	4 LEDS 21 LEDS	10W 8W

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios (no incluidos) que requiere: K005 Placa cuadrada aluminio.
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com




¡NUEVA POTENCIA!

IL93 ÓRBITA


IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso



IL93 - 15
Aletas



IL93 - 55
Visera



Monocromático

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ÓRBITA	15 (aletas)	L (LED)	012 (12 LEDS)	8 (110-220V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde	C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar V Verde C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K
IL93	55 (visera)			9 (115V ± 5V) atenuable a TRIAC		R Rojo Z Azul	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Eliptica 14x34°

RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF, Luz de Luna y blanco dinámico

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ÓRBITA	15 (aletas)	L (LED)	012 (12 LEDS)	8 (110-220V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde	M RGB K RGB DMX N RGB RF X DMX RF E blanco dinámico H blanco dinámico D CFV B CFZ	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Eliptica 14x34°
IL93	55 (visera)		014 (14 LEDS) (sólo para Luz de Luna)		C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde		

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere: E001 estaca termoplástico, E002 estaca aluminio, E004 estaca aluminio.
Para tecnología RGB (controlador RGB D083, amplificador D060 opcional).
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Para tecnología RGB RF (D033 transmisor de señal RGB RF, D032 repetidor de señal RGB RF).
Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal DMX RF D090, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext 115. www.ventorinternacional.com

Tabla de consumo	
Monocromático, monocromático atenuable, RGB, RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF y blanco dinámico	
12 LEDS	20W Potencia máxima para color ámbar y rojo 15W (monocromático)
14 LEDS (Luz de Luna)	

Flujo total 12 LEDS
BC
1307Lm

Flujo total 14 LEDS
BF
1699Lm

BF
5000K

BC
2700K
3000K

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

EVU
50 000 hr

IP65

temperatura de operación
°C
+ 50
- 40

Sobrepone

Atenuador

ÓRBITA






QUEST

IL98 QUEST

¡NUEVA POTENCIA!

IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso



Monocromático

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
QUEST IL98	70 (70W)	L (LED)	036 (36 LEDS)	7 (90-264V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	A Ámbar V Verde C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K R Rojo Z Azul	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°

RGB RF, RGB DMX, RGB DMX RF, Luz de Luna y blanco dinámico

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
QUEST IL98	70 (70W)	L (LED)	036 (36 LEDS)	7 (90-264V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	N RGB RF M RGB K RGB DMX X RGB DMX RF E blanco dinámico (controlado a través de señal DMX) H blanco dinámico (controlado a través de señal DMX RF) D CFV B CFZ	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios que requiere.
Para tecnología RGB (controlador RGB D083 y amplificador de señal opcional D060). Para tecnología RGB RF (transmisor de señal RF D033, repetidor de señal RF D032).
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Para tecnología RGB DMX RF y blanco dinámico RF (transmisor de señal DMX RF D090, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com



¡Nuevo accesorio!
V002 Kit visera para IL98 Quest
(no incluido)



¡Nuevo accesorio!
V003 Kit cortadores para IL98 Quest
(no incluidos)

Flujo total
BF
6832Lm

Flujo total
BC
4575Lm

BC
2700K
3000K

BF
5000K

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80


IP65

Sobreponer

Temperatura de
operación
°C
+ 50
- 40

EVU
50 000 hr

Tabla de consumo	
Monocromático, RGB, RGB DMX, RGB RF y RGB DMX RF	
36 LEDS	70W

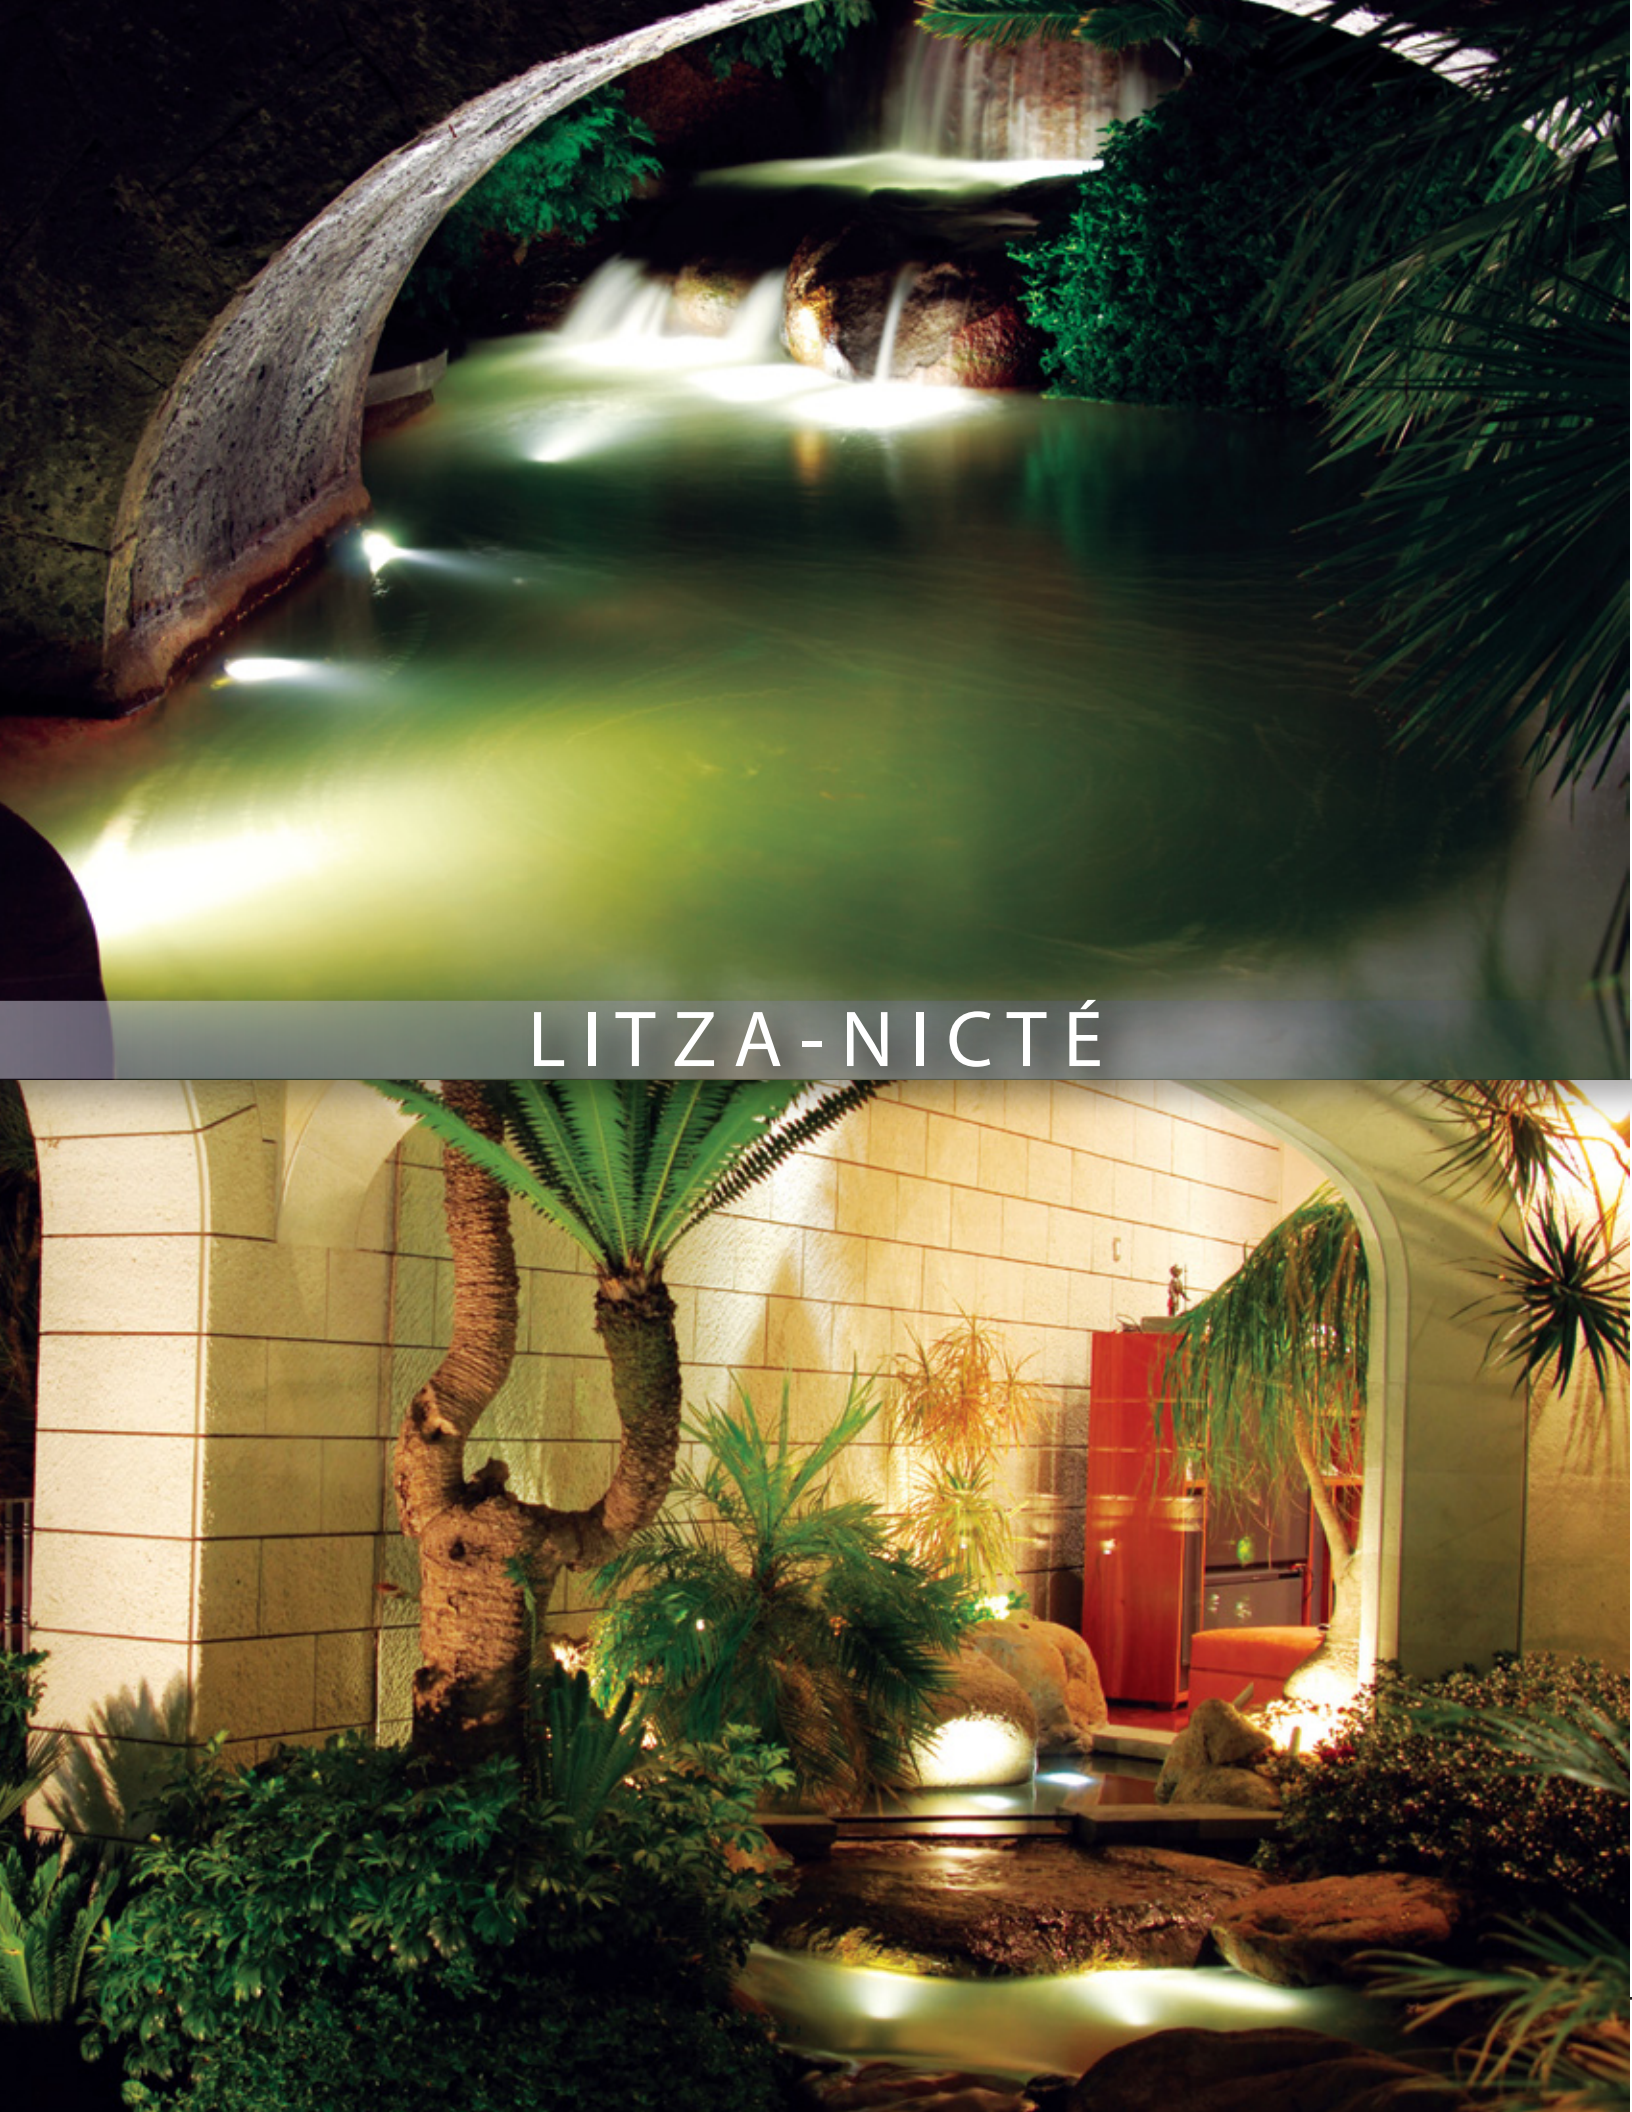

LITZA-NICTÉ



IL03 LITZA & IL19 NICTÉ

IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso

- ✓ Luminaria vanguardista para aplicación subacuática
- ✓ Cuerpo diseñado en base termopolímero
- ✓ Resistente a ambientes agresivos como salinos, ácidos y/o corrosivos
- ✓ Soportan sumergidas hasta 1 m de profundidad
- ✓ Sello IP Block 68 que impide la filtración de agua




IL03 (Litza)



Incluye 2.2m de cable
Disponibile con metros de cable adicional bajo pedido



IL19 (Nicté)



Incluye 2.2m de cable
Disponibile con metros de cable adicional bajo pedido

Monocromático, RGB, RGB DMX y blanco dinámico

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LITZA IL03	01 (circular)	L (LED)	003 (3 LEDs) para RGB y RGB DMX	3 (24V)	Q Termopolímero	A Ámbar V Verde C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K M RGB E dynamic white (controlado a través de señal DMX)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°
NICTÉ IL19			004 (4 LEDs) sólo para monocromático			R Rojo Z Azul K RGB DMX dynamic white (controlado a través de señal DMX)	

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere. Para tecnología 24V (fuente remota F001, F002 o F005). Para tecnología RGB (fuente remota F001, F002 o F005 y controlador RGB 5 hilos D083). Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (fuente remota F001, F002 o F005, opto splitter D070 y consola DMX B0U7, B0U8 o B0U9). Estaca E008 (para IL19 Nicté). Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com.

Flujo total 4 LEDs BF 425Lm	Flujo total 4 LEDs BC 327Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	BF 5000K	BC 2700K 3000K	IP68 1m máximo	Empotrar	EVU 50 000 hr	Temperatura de operación °C + 50 - 40
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------	------------------	---

Tabla de consumo		
Monocromático	4 LEDs	4W
RGB, RGB DMX y blanco dinámico	3 LEDs	3W



¡PRODUCTO NUEVO!

IL04 CÍES

IP-BLOCK 68
glándula anti-ingreso

- ✓ Diseñado y desarrollado para aplicaciones subacuáticas.
- ✓ Fabricado en acero con un tratamiento electroquímico (electrodeposición de material polimérico)
- ✓ Acabado con pintura electrostática de poliéster.
- ✓ Resistente a aguas duras, de alta concentración de sal, cloro u otros químicos utilizados en albercas o espejos de agua.
- ✓ Luminaria completamente sellada que no utiliza tornillos externos.
- ✓ Tapa de acero inoxidable 316 que no requiere tornillos para integrarse al luminario.
- ✓ Tornillos incluidos para fijar a housing.

IL0435L0043

IL0436L0043
Luminaria con ancla

IL0435L0123

Technical drawing of IL0435L0043 housing showing dimensions: 106mm height, 14mm top flange, 103mm diameter, 104mm diameter, 82mm diameter, 61mm diameter, 82mm diameter, 100mm diameter, 104mm diameter.

Technical drawing of IL0435L0123 housing showing dimensions: 129mm height, 3mm top flange, 143mm diameter, 146mm diameter, 82mm diameter, 92mm diameter, 166mm diameter, 130.3mm diameter, 146mm diameter.

Incluye cable con 2.20 metros
Disponble con cable adicional bajo pedido

Monocromático, RGB, RGB DMX y blanco dinámico

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
CÍES IL04	35 (circular) para empotrar con housing incluido	L (LED)	003 (3 LEDs) aplica sólo para RGB y RGB DMX	3 (24V)	I Acero inoxidable G Grafito F Titanio N Negro T Terra V Verde	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K K RGB DMX M RGB E blanco dinámico (controlado a través de señal DMX)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°
	36 (circular) para sobreponer con ancla incluida		004 (4 LEDs) (aplica sólo para monocromático) 012 (12 LEDs) aplica para todas las tecnologías				

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
Estaca E001, E002, E004, E005. Para tecnología 24V (fuente remota F001, F002 o F005).
Para tecnología RGB (fuente F001, F002 o F005, controlador RGB D083, amplificador de señal opcional D060).
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Tabla de consumo		
RGB y RGB DMX	3 LEDs	3W
Monocromático	4 LEDs	4W
Monocromático, RGB, RGB DMX y blanco dinámico	12 LEDs	12W

Flujo total 4 LEDs
BF
425Lm

Flujo total 12 LEDs
BF
1274Lm

Flujo total 4 LEDs
BC
327Lm

Flujo total 12 LEDs
BC
980Lm

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

BF
5000K

BC
2700K
3000K

IP68
50cm
máximo

EVU
50 000 hr


Temperatura de operación
°C
+ 50
- 40

Empotrar

Sobreponer



IL28 ACQUA

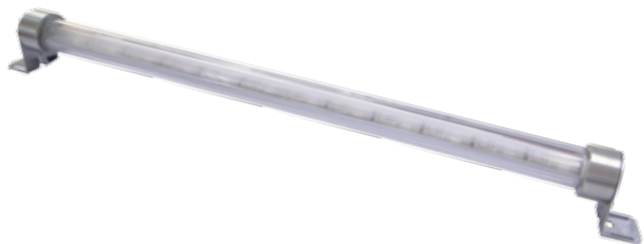


IL28 - 41

IL28 - 42

IL28 - 43

IL28 - 44

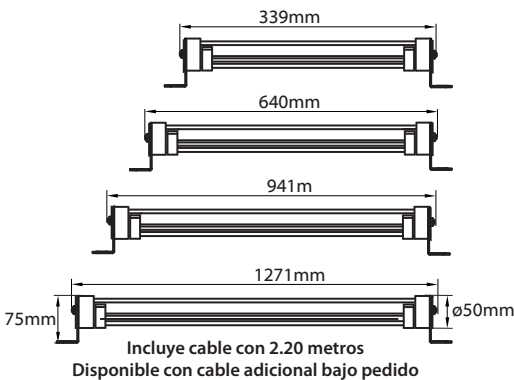

ALTO BRILLO Monocromático

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ACQUA IL28	41 (339mm) 42 (640mm) 43 (941mm) 44 (1271mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	3 (24V)	P Termoplástico	A Ámbar V Verde Z Azul R Rojo C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere.
Para tecnología 24V (fuente F001, F002 o F005). Disponible con metros extra de cable para una correcta instalación (bajo pedido).

RGB, RGB DMX, Luz de Luna y blanco dinámico

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ACQUA IL28	41 (339mm) 42 (640mm) 43 (941mm) 44 (1271mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	3 (24V)	P Termoplástico	D CFV B CFZ M RGB K RGB DMX E dynamic white (controlado a través de señal DMX)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere.
Para tecnología RGB (fuente F001, F002 o F005, controlador D083, amplificador de señal D060 opcional).
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (fuente F001, F002 o F005, opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).
Disponible con metros extra de cable para una correcta instalación (bajo pedido).

Flujo total 6 LEDS
BF
1470Lm

Flujo total 12 LEDS
BF
1961Lm

Flujo total 18 LEDS
BF
2547Lm

Flujo total 24 LEDS
BF
3133Lm

Flujo total 6 LEDS
BC
1911Lm

Flujo total 12 LEDS
BC
2547Lm

Flujo total 18 LEDS
BC
3133Lm

Flujo total 24 LEDS
BC
3719Lm

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

BF
5000K

BC
2700K
3000K

IP68
50cm
máximo

Sobreponer

Temperatura de
operación
+50
-40

EVU
50 000 hr



BAJO BRILLO Monocromático

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ACQUA IL28	41 (339mm) 42 (640mm) 43 (941mm) 44 (1271mm)	L (LED)	028 LEDS (41) 056 LEDS (42) 084 LEDS (43) 112 LEDS (44)	3 (24V)	P Termoplástico	A Ámbar R Rojo C Blanco cálido F Blanco frío V Verde Z Azul	S Sin óptica


Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios que requiere: Para tecnología 24V (fuente F001, F002 o F005).
Disponible con metros extra de cable para una correcta instalación (bajo pedido).

Tabla de consumo alto brillo		Tabla de consumo bajo brillo		Tabla de consumo alto brillo	
Monocromático con fuente remota		Monocromático con fuente remota		RGB y RGB DMX con fuente remota	
6 LEDS	9W	28 LEDS	4.4W	6 LEDS	7.5W
12 LEDS	18W	56 LEDS	7.44W	12 LEDS	15W
18 LEDS	27W	84 LEDS	10.48W	18 LEDS	22.5W
24 LEDS	36W	112 LEDS	13.52W	24 LEDS	30W



IL29 VERENNA

¡PRODUCTO NUEVO!




- ✓ Aplicación sumergible decorativa diseñada para albercas
- ✓ Soporta sumergida hasta 1 m de profundidad
- ✓ Alto flujo luminoso con un consumo de 20 W
- ✓ Fino acabado pulido espejo en acero inoxidable 316

Monocromático, RGB, RGB-DMX y blanco dinámico

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
VERENNA IL29	01 (circular)	L (LED)	012 (12 LEDS)	3 (24V)	I Acero inoxidable 316	A Ámbar R Rojo C Blanco cálido V Verde F Blanco frío Z Azul G Blanco cálido 2700K M RGB K RGB DMX E dynamic white (controlado a través de señal DMX)	C Concentrada 11° D Difusa 40° E Elíptica 14x34° M Media 30°
CÍCLOPE IL94			09 (9 LEDS)		P Termoplástico		

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere. Para monocromático 24V (fuente F001, F002, o F005). Para tecnología RGB (fuente F001, F002 o F005, controlador RGB D083, amplificador de señal D060 opcional). Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual 401053). Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext 115, www.ventorinternacional.com.

IL94 CÍCLOPE



Incluye cable con 5 metros
Disponibile con cable adicional bajo pedido

Tabla de consumo IL29 Verenna	
Monocromático	
12 LEDS	18W Potencia máxima para color rojo y ámbar 15.3W (20W sistema fuente-luminaria)
RGB, RGB DMX y blanco dinámico	
12 LEDS	18W (20W sistema fuente-luminaria)

Tabla de consumo IL94 Cíclope	
Monocromático, RGB DMX y RGB con fuente remota	
9 LEDS	11.5W

Flujo total 9 LEDS
BF
955Lm

Flujo total 9 LEDS
BC
735Lm

Flujo total 12 LEDS
BF
1495Lm

Flujo total 12 LEDS
BC
1150Lm

IP68
Cíclope
50cm
máximo

IP68
Verenna
1m
máximo

Sobreponer

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

EVU
50 000 hr



Temperatura de operación

BF
5000K

BC
2700K
3000K

IL05 PISCIS

VENTOR
Quality light, Quality life

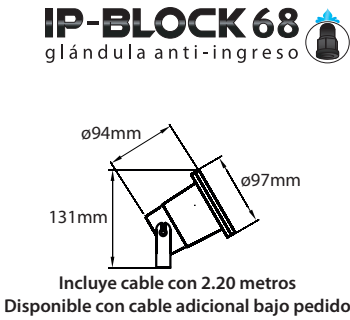

Halógeno MR16

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
PISCIS IL05	01 (circular)	H (MR16)	001 (1 lámpara)	2 (12V) (no usar lámpara MR16 a tensión directa 127V, utilice transformador remoto 127V/12V no incluido)	L Bronce

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere. Housing H010, estaca E001, E002, E004, E005. Para tecnología MR16 transformador remoto 127V/12V. Disponible con metros extra de cable para una correcta instalación (bajo pedido).

Nota: El acabado del material de la luminaria Piscis puede verse modificado al entrar en contacto con aguas con alto contenido de contaminantes, sales y minerales, esto es un proceso natural que se da en todos los metales y puede verse acelerado por las causas antes mencionadas. Este proceso de modificación del aspecto del acabado de ninguna manera pone en riesgo la integridad de la luminaria o su funcionamiento.

Monocromático, RGB, RGB DMX y blanco dinámico

Familia	Tapa	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
PISCIS IL05	01 (circular)	L (LED)	001 (1 LED) (sólo monocromático) 003 (3 LEDs)	3 (24V)	L Bronce	A Ámbar V Verde R Rojo Z Azul M RGB C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K K RGB DMX E blanco dinámico (controlado a través de señal DMX)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere. Housing H010, estaca E001, E002, E004, E005. Para tecnología RGB (fuente F001, F002 o F005, controlador D083, amplificador de señal opcional D060). Para tecnología RGB DMX (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual 401053).

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com



Tabla de consumo		
Halógeno MR16	50W máx.	
Monocromático, RGB DMX y RGB	1 LED	1.25W
	3 LEDs	3.75W

IP68 50cm máximo	EVU 50 000 hr	Empotrar	Temperatura de operación °C + 50 - 40
CRI BF >75	CRI BC >80	BF 5000K	BC 2700K 3000K
Flujo total 1 LED BF 106Lm	Flujo total 3 LEDs BF 318Lm	Flujo total 1 LED BC 82Lm	Flujo total 3 LEDs BC 245Lm
Sobreponer			



IL88 ESPECTRA


¡NUEVA POTENCIA!



IL8801L003



IL8801L004



Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ESPECTRA IL88	01 (circular)	L (LED)	003 (3 LEDs) 004 (4 LEDs)	4 (127V) 9 (115V +/-5V) atenuable TRIAC	B Blanco G Grafito N Negro E Satin	C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K	C Concentrada D Difusa M Media


Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria para mayor información acerca de los accesorios (no incluidos) que requiere. Arillo adaptador para bote de colado 10cm y 12cm K004, Dimmer a TRIAC.

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Tabla de consumo	
Monocromático fuente integrada	
3 LEDs	6W
4 LEDs	8W

IP20	Empotrado techo	Temperatura de operación °C + 50 - 40	EVU 50 000 hr	CRI BF >75	CRI BC >80	BF 5000K	BC 2700K 3000K	Flujo total 3 LEDs BF 509Lm	Flujo total 4 LEDs BF 680Lm	Flujo total 3 LEDs BC 392Lm	Flujo total 4 LEDs BC 523Lm	Atenuador
------	-----------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

IL41 BEAM



Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Tabla de consumo	
BEAM IL41	07 (2 salidas)	L (LED)	001 (1 LED)	8 (110-220V)	A Natural	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K	S Sin óptica	Monocromático 1 LED	1W

Empotrar en muro

Flujo total 1 LED
BF
122Lm

Flujo total 1 LED
BC
94Lm

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

BF
5000K


BC
2700K
3000K

IP20


Temperatura de operación
°C $\pm$ 50
-40

EVU
50 000 hr

IL46 MINION



Diámetro de empotramiento ø8mm

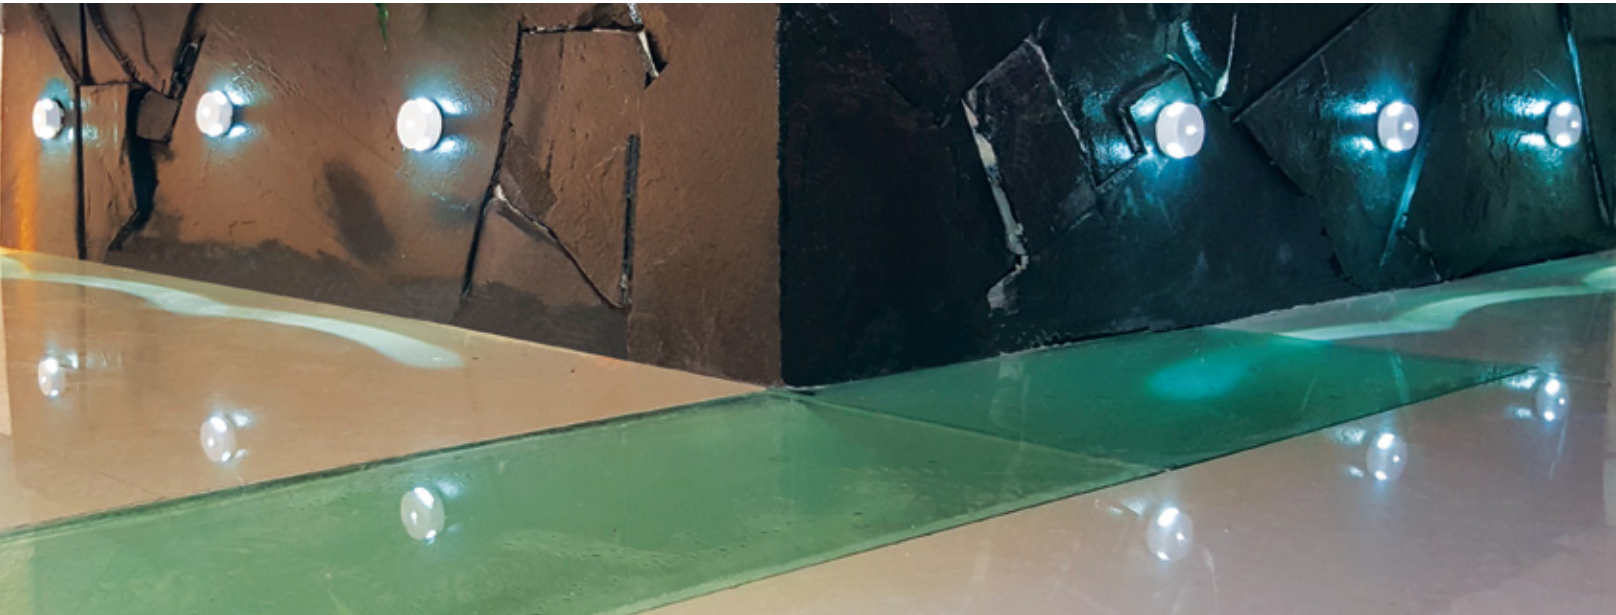

Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Tabla de consumo	
MINION IL46	01 (circular)	L (LED)	001 (1 LED)	1 (5V)	A Natural B Blanco G Grafito V Verde T Terra	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío	S Sin óptica	Monocromático 1 LED	0.1W

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
Fuente remota F003 5V.

Flujo total 1 LED
BF
4Lm

Flujo total 1 LED
BC
4Lm

CRI
BF
>75

CRI
BC
>80

Empotrar en muro



IP20

Temperatura de operación
°C $\pm$ 50
-40

EVU
50 000 hr

¡NUEVA TAPA!

IL47 DYSIS

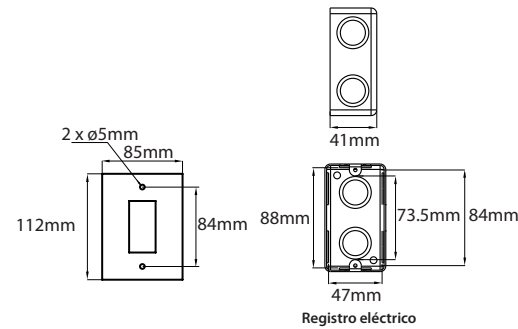



Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Tabla de consumo		
DYSIS IL47	16 (rectangular)	L (LED)	001 (1 LED)	8 (110-220V)	B Blanco G Grafito N Negro T Terra V Verde E Satín F Titanio	A Ámbar	R Rojo	S Sin óptica	Monocromático 1 LED	1W
	V Verde					Z Azul				
	C Blanco cálido					F Blanco frío				
	G Blanco cálido 2700K									
	81 (rectangular tapa chalupa)									

Flujo total 1 LED BC 94Lm	Flujo total 1 LED BF 122Lm	BF 5000K	BC 2700K 3000K	CRI BF >75	CRI BC >80	Empotrar en muro 	IP40	Temperatura de operación °C  +50 -40	EVU 50 000 hr
---	--	--------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	-------------	--	-------------------------



IL48 MINI ONIX

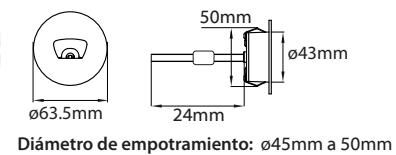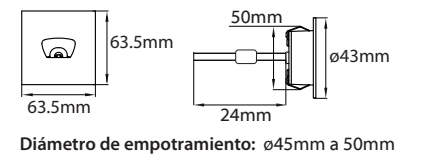IL48 - **01** (circular)

IL48 - 03 (cuadrada)


Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Tabla de consumo	
								Monocromático 1 LED 700mA	3W
MINI ONIX IL48	01 (circular) 03 (cuadrada)	L (LED)	001 (1 LED)	4 (127V)	B Blanco G Grafito N Negro E Satin	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K	R Reflector		

Flujo total 1 LED BC 104Lm	Flujo total 1 LED BF 144Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	BC 5000K	BC 2700K 3000K	IP20	Empotrado techo	Empotrar en muro	temperatura de operación °C	EVU 50 000 h
										



IL96 LUXTUBE

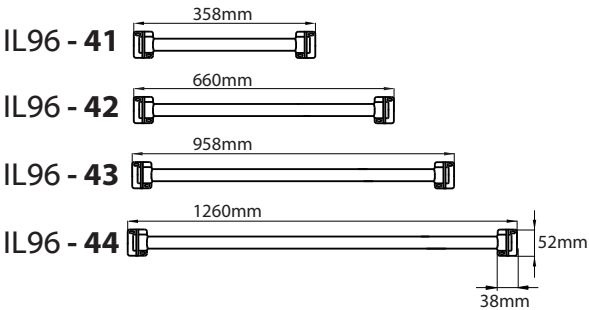

ALTO BRILLO Monocromático

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	3 (24V)	X Anodizado natural mate	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío G Blanco cálido 2700K	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14X34°
IL96							

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Para tecnología 24V (fuente F001, fuente F002 o F005).
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

RGB, RGB DMX, Luz de Luna y blanco dinámico

Familia	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	006 LEDS (41) 012 LEDS (42) 018 LEDS (43) 024 LEDS (44)	3 (24V)	X Anodizado natural mate	D CFV B CFZ M RGB K RGB DMX E dynamic white	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°
IL96							

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere.
Para tecnología RGB (fuente F001, F002 o F005, controlador D083, amplificador D060 opcional).
Para tecnología RGB DMX y blanco dinámico (opto splitter DMX D070, consola DMX B0U7, B0U8, B0U9 o consola manual DMX 401053).



BAJO BRILLO Monocromático

	Longitud	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LUXTUBE	41 (358mm) 42 (660mm) 43 (958mm) 44 (1260mm)	L (LED)	028 LEDS (41) 056 LEDS (42) 084 LEDS (43) 112 LEDS (44)	3 (24V)	X Anodizado natural mate	A Ámbar R Rojo V Verde Z Azul C Blanco cálido F Blanco frío	S Sin óptica
IL96							

Nota: Consulte la ficha técnica de la luminaria y de los accesorios (no incluidos) que requiere: Para tecnología 24V (fuente F001, fuente F002 o F005).



Tabla de consumo alto brillo	
Monocromático	
6 LEDS	9W
12 LEDS	18W
18 LEDS	27W
24 LEDS	36W
RGB, RGB-DMX y balnco dinámico	
6 LEDS	7.5W
12 LEDS	15W
18 LEDS	22.5W
24 LEDS	30W

Tabla de consumo bajo brillo	
Monocromático	
28 LEDS	4.4W
56 LEDS	7.44W
84 LEDS	10.48W
112 LEDS	13.52W

Flujo total 6 LEDS BF 637Lm	Flujo total 12 LEDS BF 1274Lm	Flujo total 18 LEDS BF 1911Lm	Flujo total 24 LEDS BF 2547Lm	Flujo total 6 LEDS BC 490Lm	Flujo total 12 LEDS BC 980Lm	Flujo total 18 LEDS BC 1470Lm	Flujo total 24 LEDS BC 1961Lm	CRI BF >75	CRI BC >80	BF 5000K	BC 2700K 3000K	IP40	Sobreponer	Temperatura de operación +50 -40	EVU 50 000 hr
--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------	-------------	------------	---	-------------------------





¡NUEVA POTENCIA!

IL15 SUNO



- ✓ Eficiente consumo de 100W y 150W
- ✓ Sustituye luminarias tipo High-Bay (HID o fluorescentes)
- ✓ Ideal para aplicaciones industriales, comerciales e incluso decorativas

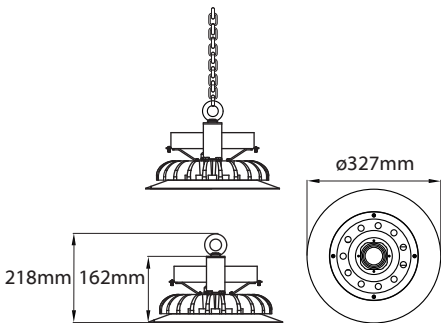

C003
Difusor prismático 22"



Tensión de red

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Tabla de consumo	
SUNO	83 (100W)	L (LED)	001 (1 LED COB) para 100W	8 (110-220V)	F Titanio G Grafito N Negro T Terra	F Blanco frío	P Curva tipo V	1 LED COB	100W
IL15	84 (150W) sólo con accesorio C003		003 (3 LEDS COB) para 150W (con accesorio C003)					3 LEDS COB	150W

El IP65 no aplica para luminaria con el accesorio C003.

BF
5000K

Flujo total
100W
BF
11000Lm

Flujo total
150W
BF
15000Lm

CRI
BF
>75

IP65



Sobreponer

EVU
50 000 hr



EGNALED-LEXALED

IL13 EGNALED

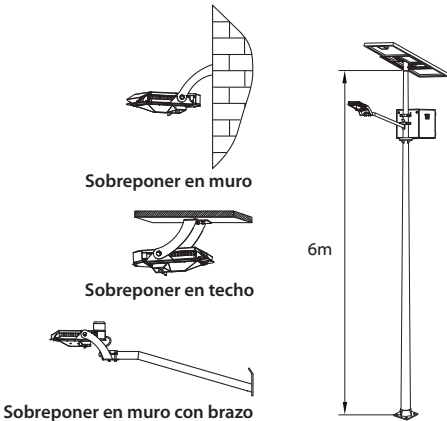

Tensión de red


Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
EGNALED IL13	59 (45W)	L (LED)	018 (18 LEDS) para 45W	8 (110-220V)	F Titanio	F Blanco frío	S Sin óptica
	60 (60W)		026 (26 LEDS) para 60W				

Tabla de consumo	
18 LEDS	45W
26 LEDS	60W

Sistema fotovoltaico

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Pánel, batería, poste y brazo
EGNALED IL13	59 (45W)	L (LED)	018 (18 LEDS) para 45W	2 (12V) para 45W	F Titanio	F Blanco frío	S Sin óptica	FFAE (45W) F Pánel solar, F Batería (2) 12V A Poste 6m, E Brazo 1m
	60 (60W)		026 (26 LEDS) para 60W	3 (24V) para 60W				EEAE (60W) E Pánel solar, E Batería (2) 12V A Poste 6m, E Brazo 1m

IL82 LEXALED



Tensión de red

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
LEXALED IL82	59 (45W)	L (LED)	001 (1 LED COB) para 45W	8 (110-220V)	F Titanio	F Blanco frío	T Curva tipo III
	60 (60W)		002 (2 LEDS COB) para 60W				
	68 (90W)		003 (3 LEDS COB) para 90W y 120W				
	69 (120W)						

Tabla de consumo	
1 LED	45W
2 LEDS	60W
3 LEDS	90W
3 LEDS	120W

Sistema fotovoltaico

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica	Pánel, batería, poste y brazo
LEXALED IL82	60 (60W)	L (LED)	002 (2 COB) para 60W	3 (24V)	F Titanio	F Blanco frío	T Curva tipo III	AAAB 60W A Pánel solar, A Batería (2) 12V C Poste, B Brazo 1m
	68 (90W)		003 (3 COB) para 90W					HACB 90W H Pánel solar (2), A Batería (2) 12V C Poste, B Brazo 1m

Flujo total
45W
BF
4191Lm

Flujo total
60W
BF
5588Lm

BF
7500K

CRI
BF
>75

IP65

Temperatura de
operación
°C
+ 50
- 40

EVU
50 000 hr

Flujo total
1 LED COB
BF
3625Lm

Flujo total
2 LEDS COB
BF
5665Lm

Flujo total
3 LEDS COB
90W
BF
8577Lm

Flujo total
3 LEDS COB
120W
BF
10664Lm

BF
5000K


CRI
BF
>75

IP65

Temperatura de
operación
°C
+ 50
- 40

EVU
50 000 hr

¡NUEVO PRODUCTO!



- ✓ Porta balastro y base con acabados de aluminio puro inyectado a presión
- ✓ Refractor de policarbonato con prismas interiores para mejorar la eficiencia lumínica y evitan la suciedad externa
- ✓ Reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada interiormente y pintada electrostáticamente por el exterior
- ✓ Porta lámpara tipo mongul de porcelana E39
- ✓ Entrada para punta de poste 2 1/2"

Monocromático

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
REGINA IL17	58 (50W) 70 (70W) 83 (100W)	L (LED)	001 (1 LED COB)	8 (110-220V)	N Negro	F Blanco frío	S Sin óptica

Disponible tambien para lámparas: Vapor de sodio de alta presión, aditivos metálicos y master cosmo white
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 50W
BF
5600Lm

Flujo total 70W
BF
7700Lm

Flujo total 100W
BF
11000Lm


CRI
BF
>80

IP65

EVU
50 000 hr

BF
5000K

¡NUEVO PRODUCTO!

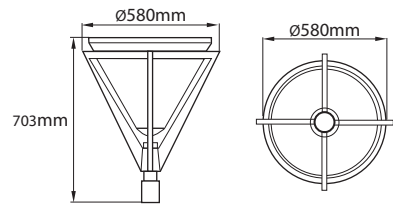

- ✓ Carcasa de aluminio inyectado
- ✓ Refractor de metacrilato
- ✓ Reflector louver de aluminio anodizado
- ✓ Portalámpara E39
- ✓ Montaje en punta de poste de 2"

Monocromático

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
IBÉRICA IL18	58 (50W) 70 (70W) 83 (100W)	L (LED)	001 (1 LED COB)	8 (110-220V)	F Titanio	F Blanco frío	I Con difusor

Disponible tambien para lámparas: VSAP Máx. 150 W, AMC Máx. 150 W, AM Máx. 175 W, COS Máx. 140 W
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 50W
BF
5600Lm

Flujo total 70W
BF
7700Lm

Flujo total 100W
BF
11000Lm

CRI
BF
>80


IP65

EVU
50 000 hr

BF
5000K

IL23 ENDOR-LED

- ✓ Carcasa de aluminio aleación 380
- ✓ LED driver Phillips advance Xitanium
- ✓ 50,000 hrs de vida útil
- ✓ Curva tipo II/III tipo media, óptica PMMA
- ✓ Supresor de picos 10V/10kA integrado
- ✓ IP 65
- ✓ Certificación NOM-031-Enero-2012 y con LM-80 y L70

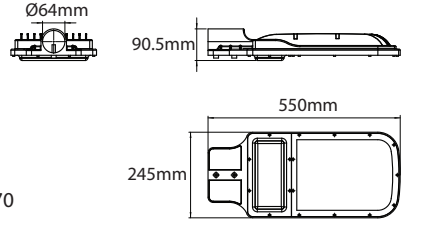

Monocromático

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ENDOR-LED IL23	46 (30W) 58 (50W) 70 (70W) 80 (80W) 83 (100W)	L (LED)	016 (16 LEDS) para 30W y 50W 032 (32 LEDS) para 70W, 80W y 100W	8 (110-220V)	E Satín	F Blanco frío	F Curva tipo II T Curva tipo III

Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 30W
BF
3150Lm

Flujo total 50W
BF
4750Lm

Flujo total 70W
BF
7350Lm

Flujo total 80W
BF
7600Lm

Flujo total 100W
BF
10500Lm

CRI
BF
>80


IP65

EVU
50 000 hr

BF
4000K
5700K

IL20 CENTRA

- ✓ Carcasa de aluminio inyectado
- ✓ Refractor cristal plano transparente termotemplado
- ✓ Reflector lámina de aluminio hidroformada y anodizada
- ✓ Portalámpara E39
- ✓ IP 66
- ✓ Montaje en punta de poste de 2"



Monocromático

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
CENTRA IL20	58 (50W) 70 (70W) 83 (100W)	L (LED)	001 (1 LED) para 50W y 70W 003 (3 LEDS)	8 (110-220V)	F Titanio	F Blanco frío C Blanco cálido	P Curva tipo V

Disponible tambien para lámparas: VSAP Máx. 150 W, AMC Máx. 150 W, AM Máx. 175 W, COS Máx. 140 W
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 50W
BF
5750Lm

Flujo total 50W
BC
5600Lm

Flujo total 70W
BF
7700Lm

Flujo total 70W
BC
6650Lm

Flujo total 100W
BF
11000Lm

Flujo total 100W
BC
9500Lm

CRI
BF
>80

CRI
BC
>80

IP65

EVU
50 000 hr

BF
5000K

BC
3000K


Punta de poste
Pág. 56

Punta de poste
Pág. 57

¡NUEVO PRODUCTO!



- ✓ Carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión
- ✓ Luminaria ligera, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación soportando temperaturas de hasta 40°C
- ✓ Domo fabricado de aluminio inyectado que da una protección total a la luminaria
- ✓ Refractor de cristal transparente plano resistente al impacto
- ✓ Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez
- ✓ Montaje para brazo o punta de poste de 2"
- ✓ Porta lámpara de porcelana tipo mogul E39



Monocromático

Familia	Watts	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
YAVIN IL22	58 (50W) 70 (70W) 83 (100W)	L (LED)	001 (1 LED) para 50W y 70W 003 (3 LEDS) para 100W	8 (110-220V)	F Titanio	F Blanco frío C Blanco cálido	T Curva tipo III

Disponible tambien para lámparas: VSAP Máx. 150 W, AMC Máx. 150 W, AM Máx. 175 W, COS Máx. 140 W
Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 50W BF 5750Lm	Flujo total 50W BC 5600Lm	Flujo total 70W BF 7700Lm	Flujo total 70W BC 6650Lm	Flujo total 100W BF 11000Lm	Flujo total 100W BC 9500Lm	CRI BF >80	CRI BC >80	IP65	EVU 50 000 hr	BF 5000K	BC 3000K
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------	------------------	------	------------------	-------------	-------------

IL53 FALCON


- ✓ Tapa de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión
- ✓ Louvers interiores de aluminio anodizado
- ✓ Tornillos exteriores e interiores de acero inoxidable.
- ✓ Poste de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la corrosión
- ✓ Montaje en un juego de 4 anclas fabricadas de acero al carbón con distancia de 22 cm de centro a centro que incluye tuercas y arandelas

Monocromático

Familia	Forma	Tecnología de luz	Número de LEDS	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
FALCON IL53	01 (circular)	L (LED)	001 (1 tubo LED) 002 (2 tubos LED)	8 (110-220V)	F Titanio N Negro G Grafito	F Blanco frío C Blanco cálido	I Con difusor


Archivos .IES disponibles en atención a cliente: +52 (777) 309 34 84 al 86 Ext. 115, www.ventorinternacional.com

Flujo total 36W BF/BC 3700Lm	Flujo total 54W BF/BC 7700Lm	CRI BF >80	CRI BC >80	IP65	EVU 50 000 hr	BF 5000K	BC 4000K
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------	------------------	-------------	-------------

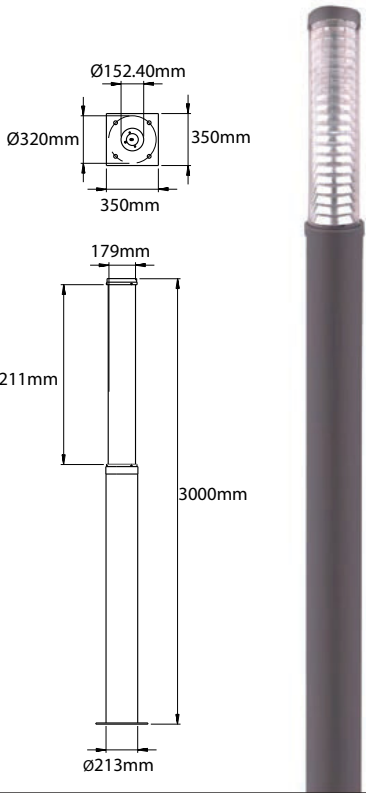

ARMA TU CLAVE

Halógeno, Fluorescentes, HID, etc.

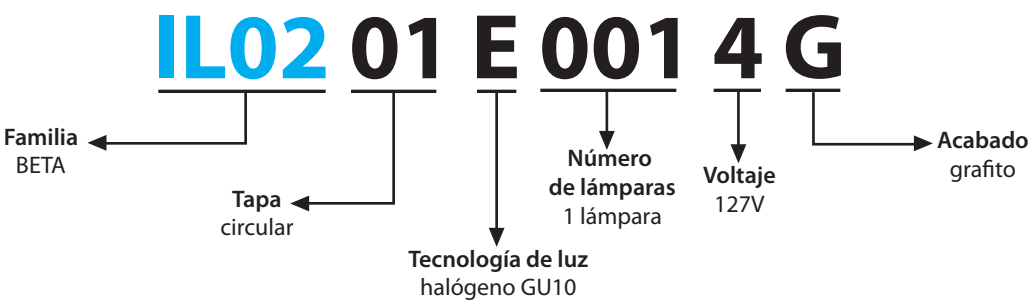


Descripción de clave: Beta tapa circular 1 lámpara halógeno GU10 127V acabado grafito

Halógeno

Familia	Tapa/forma (Esta configuración puede variar según la familia de luminarias)	Tecnología de luz	Número de lámparas	Voltaje	Acabado
BETA IL02	01 (circular) 02 (circular grande)	I (PAR20) E (GU10)	001 (1 lámpara)	4 (127V)	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde I Acero inoxidable

LED

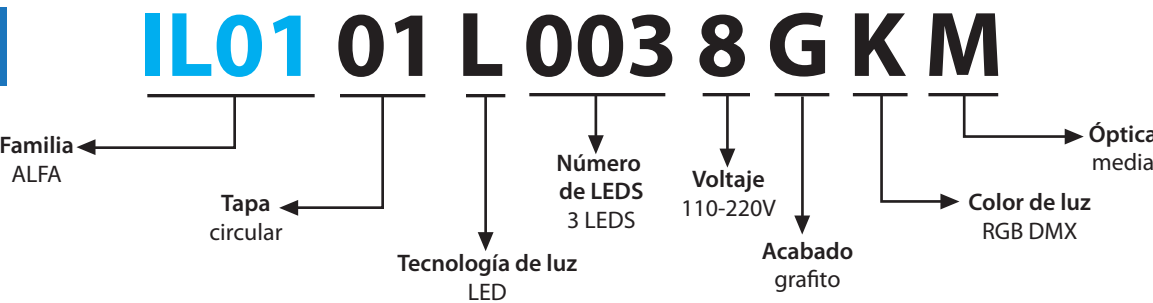

Descripción de clave: Alfa tapa circular 3 LEDs RGB DMX, 110-220V acabado grafito óptica media

RGB, RGB DMX y blanco dinámico

Familia	Tapa/forma/watts (Esta configuración puede variar según la familia de luminarias)	Tecnología de luz	Número de LEDs	Voltaje	Acabado	Color de luz	Óptica
ALFA IL01	01 (circular) 02 (circular grande) 22 (piedra)	L (LED)	003 (3 LEDs)	3 (24V) sólo para RGB 8 (110-220V) RGB, RGB DMX y blanco dinámico	B Blanco E Satin F Titanio G Grafito N Negro T Terra V Verde I Acero inoxidable (sólo para 01, 02, 22) C Anodizado+blanco D Anodizado+satin J Anodizado+titanio H Anodizado+grafito O Anodizado+negro U Anodizado+terra W Anodizado+verde	M RGB K RGB DMX E blanco dinámico (controlado a través de señal DMX)	C Concentrada 11° M Media 30° D Difusa 40° E Elíptica 14x34°







Protección al ingreso IP XY

Primer dígito: Nivel de protección contra el ingreso de objetos sólidos.


Segundo dígito: Nivel de protección contra el ingreso de agua.

Definición de grados de protección de acuerdo a la norma NMX-J-529-ANCE-2006.

1er Dígito. Grados de protección contra objetos extraños sólidos.

- 1**  Protegido contra objetos sólidos de 50mm de diámetro o mayor.
- 2**  Protegido contra objetos sólidos de 12.7mm de diámetro o mayores.
- 3**  Protegido contra objetos sólidos de 2.5mm de diámetro o mayores.
- 4**  Protegido contra objetos sólidos de 1.0mm de diámetro o mayores.
- 5**  Protegido contra polvo.
- 6**  Completamente protegido contra polvo.

2do Dígito. Grados de protección contra agua.

- 0**  Ninguna protección en especial.
- 1**  Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.
- 2**  Protegido contra la caída vertical de gotas de agua cuando el envoltorio se inclina hasta 15°.
- 3**  Protegido contra el rocío de agua.
- 4**  Protegido contra salpicadura de agua.
- 5**  Protegido contra chorros de agua.
- 6**  Protegido contra chorros fuertes de agua.
- 7**  Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua.
- 8** Protegido contra los efectos de inmersión continua en agua.

ACCESORIOS


ACCESORIOS

FUENTES

F001




Entrada: 90-295VAC 2.0A 50/60Hz
Salida: 24VCD 150W 6.3A
IP65




F002



Entrada: 90-250VAC 0.19A 50/60Hz
Salida: 24VCD 30W 1.25A
IP66



F003



Entrada: 110-220VAC 0.6A 50/60Hz
Salida: 5VCD 30W 2.5A

F005



Entrada: 100-240VAC 0.6A 47/63Hz
Salida: 24VCD 75W 3.25A
IP67

M001



Dimmer PWM Orión y Line


M002



Dimmer PWM RF Orión y Line

AMPLIFICADOR RGB


D060



Amplificador RGB 5 hilos 12/24VCD IP65

TRANSMISOR RGB RF


D033



Transmisor de señal RGB-RF 110-220VAC IP65

REPETIDOR RGB RF


D032



Repetidor de señal RGB-RF 110-220VAC IP65

TRANSMISOR DMX RF


D090



Transmisor de señal DMX RF 110-220VAC IP65

OPTO SPLITTER RGB DMX


D070



Opto splitter DMX 110-220V IP65

CONTROLADOR

D083



Controlador RGB con control remoto 12/24VCD con 4 escenas de cambio de color y múltiple combinación de colores fijos IP65

ACOPLAMIENTO LUXTUBE

R001



Cople de unión para Luxtube


CÁNOPES

K001



Cánope Scope 18mm

K002



Cánope palmera/árbol Scope 18mm

K003



Cánope Scope 13.5mm


K004



Arillo adaptador para bote de colado 10cm y 12cm Vega 8 y Espectra 84mm


CÁNOPES

K005



Placa cuadrada con taquetes aluminio Eclipse 135mm

K006



Tapa chalupa cuadrada con taquetes acero inox. Naos 82.5mm 3 1/4"

ESTACAS

E001



Estaca termoplástico Sand tornillo M5 45mm 173.5mm

E002



E002 Estaca aluminio con tornillo M5 30mm 155mm

E004



Estaca aluminio con tornillo M5 24mm 350mm

E005



Estaca termoplástico con tornillo M5 290mm

ESTACAS

E006

Estaca aluminio hexagonal con tornillo cabeza botón allen M5x20 800mm

E007

Estaca aluminio hexagonal 600mm

E008

Estaca termoplástico con rosca M16 Scope 290mm


E009

Estaca aluminio hexagonal rosca M16 350mm

LOUVERS


(no aplica para MR16, GU10 y aditivos metálicos)

L012




Louver Euro 10.5mm

L013




Louver honey comb MR16 y GU10 50mm 5mm

L014



Louver honey comb PAR20 65.9mm 25mm

L015



Louver honey comb PAR30 97mm 32mm

LOUVERS


(no aplica para MR16, GU10 y aditivos metálicos)

L016



Louver honey comb PAR38 124mm 35mm


L018



Louver honey comb AR111 113.5mm 31mm


VISERAS

V001




Kit visera para IL14 Saturno 160.4mm 307±1mm 305±1mm

V002



Kit visera para IL98 Quest 160mm 106.5mm 327.5mm

V003




Kit cortadores IL98 Quest 149mm 165mm 305mm 324mm 307mm

V005



Bafle para scope

V004



Visera para scope

CONSOLAS RGB DMX

B0U7



Consola DMX 1024 canales, 2 universos en stand alone y 3 universos en vivo.

B0U8



Consola DMX 512 canales, 1 universo en stand alone y 2 universos en vivo.

B0U9



Consola DMX 256 canales con 8 puertos de disparo.


401053



Consola manual RGB DMX-100 192 canales

IMÁN

I001



Imán extensible de acero inoxidable, 3.6 kg

C003



Difusor prismático 22" para Suno

MONTAJE Y CUIDADOS


INSTALACIÓN EN EXTERIOR

- Figura A (LED)**



- ## MANTENIMIENTO

- ### Figura E



IMPORTANTE: LAS LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED NO DEBEN ABRIRSE, YA QUE VIENEN CERRADAS Y PROBADAS DE FÁBRICA. EN CASO DE QUE LA LUMINARIA HAYA SIDO ABIERTA PERDERÁ LA GARANTÍA.

RGB RF

RGB

Nota: Utilizar cable calibre 12 ó 14

Máximo 30 metros a la última luminaria

Diagrama de conexión para un sistema de iluminación con 5 luminarias.

El sistema incluye un transformador **D083** conectado a un controlador **F001**, que alimenta cinco luminarias (Luminaria 1 a Luminaria 20).

Las conexiones de cableado son:


- Gris o azul (R)
- Verde o negro (G)
- Amarillo (B)
- Blanco (-)
- Marrón rojo (+)
- Fase
- Neutro
- Tierra física
- Verde/amarillo

Conexión: 110-220V~60Hz+/-10%


CURVAS FOTOMÉTRICAS

Archivos .IES disponibles en atención a cliente:
+52 (777) 309 34 84 al 86 Ext 115.
www.ventorinternacional.com


Curvas fotométricas




Óptica concentrada 11°




Óptica media 30°




Óptica difusa 40°




Sin óptica IL13 EGNALED




Óptica elíptica 14X34°




**Reflector asimétrico
IL09 STELLA**




**Sin óptica
IL70 DUX/IL10 BARÁCK**




**Sin óptica
IL47 DYSIS**




**Sin óptica
IL48 MINI ONIX**




**Sin óptica
IL89 ECLIPSE**

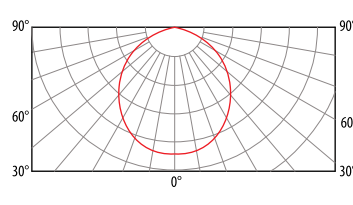


**Sin óptica
IL14 SATURNO**




**Sin óptica
IL41 BEAM**




**Sin óptica
IL46 MINION**




**Reflector
VEGA 8**




**Reflector
VEGA 16**




**Óptica curva tipo V 100W
IL15 SUNO**




**Óptica curva tipo V 150W
IL15 SUNO**




Óptica asimétrica IL50 GALENA



**Óptica curva tipo III
IL82 LEXALED**



Reflector 24° IL83 VEGA 20



Reflector 40° IL83 VEGA 20



I N N O V A N D O

Priv. Benito Juárez N° 1 Int. 1-T Col. Tlahuapan Jiutepec, Morelos, México C.P. 62553
Tel. (777) 309-34-84 al 86
www.ventorinternacional.com